



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 2547900
fax. 2547909

Karta Katalogowa

Złączka gwintowa ZUG-4

PKWiU 27.12.40

KK-330

Nr
arkusza:

1

Ilość
arkuszy:

5


Nr edycji:

3

Złączki gwintowe ZUG-4 przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju znamionowym 4 mm². Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wewnętrznych we wszystkich strefach klimatycznych.

Złączki mocuje się na listwach typu TS-35. ZUG-4 należy do linii złączek, które dla przekrojów znamionowych: 2,5; 4; 6; 10 mm², przy różnych grubościach, posiadają identyczny obrys zewnętrzny. Inne funkcjonalności złączek z wykorzystaniem wyposażenia dodatkowego (zwieracze śrubowe, zwieracze sprężynowe, zwieracze sprężynowe redukcyjne, płytki skrajne, przegrody, osłonki, trzymacze, oznaczniki) pokazano w arkusz 2 - 5.

Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE i posiadają znak CE.

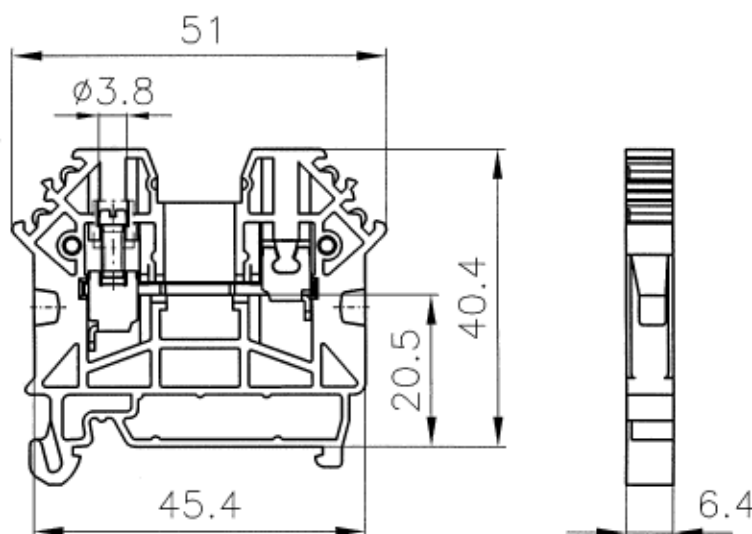

DANE ZNAMIONOWE

Zgodność z normą

IEC 60947-7-1

Przekrój znamionowy

4 mm²

Przylączalność znamionowa:

- przewód sztywny

0,5...6 mm²

- przewód giętki

0,5...4 mm²

Napięcie znamionowe izolacji

1000 V

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane

8 kV

Prąd znamionowy ciągły

32 A

Moment dokręcający zaciski

0,5 Nm

Długość odizolowania

10 mm

Materiał:

- korpus

poliamid : klasa palności V0 wg UL94,
stopień 3 zanieczyszczenia ,
odporność na prądy pełzające: CTI>600,
grupa materiałów I,
możliwość pracy w zakresie temperatur:
-25...+ 120°C .

- szyna

miedź (pokrycie: Sn5)

- zaciski, wkręty

stal (pokrycie: Zn5)

Nr katalogowy / kolor:

11-A23x

gdzie x-kolor : 1-żółty 2-biały 3-czarny 5-zielony
6-niebieski 7-czerwony 8-szary

Masa złączki / Pakowanie po

9,0 g / 30 szt