



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 422547900
fax. 422547909

Karta Katalogowa

Złączka gwintowa ZUG-10

PKWiU 27.12.40

KK-332

Nr
arkusza:

1

Ilość
arkuszy:

5


Nr edycji:

2

Złączki gwintowe ZUG-10 przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju znamionowym 10 mm². Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wewnętrznych we wszystkich strefach klimatycznych.

Złączki mocuje się na listwach typu TS-35. ZUG-10 należy do linii złączek, które dla przekrojów znamionowych: 2,5; 4; 6; 10 mm², przy różnych grubościach, posiadają identyczny obrys zewnętrzny. Inne funkcjonalności złączek z wykorzystaniem wyposażenia dodatkowego (zwieracze śrubowe, zwieracze sprężynowe, zwieracze sprężynowe redukcyjne, płytki skrajne, przegrody, osłonki, trzymacze, oznaczniki) pokazano w arkuszach 2 - 5.

Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE i posiadają znak CE.

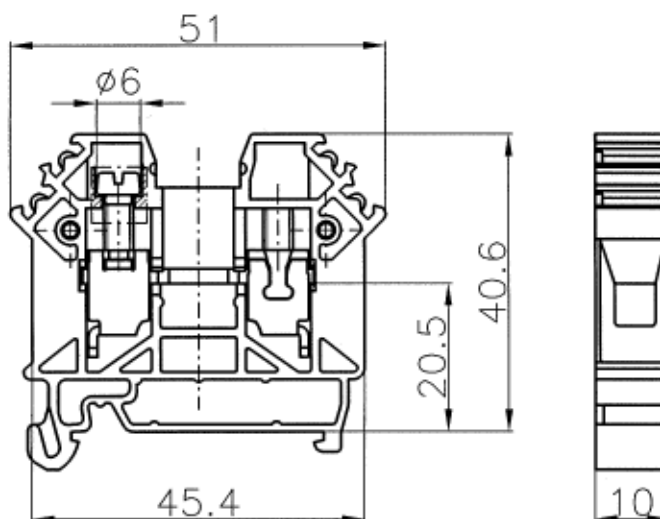

DANE ZNAMIONOWE

Zgodność z normą
Przekrój znamionowy
Przyłączalność znamionowa:
- przewód sztywny
- przewód giętki
Napięcie znamionowe izolacji
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane
Prąd znamionowy ciągły
Moment dokręcający zaciski
Długość odizolowania
Materiał:
- korpus

IEC 60947-7-1
10 mm²

0,5...16 mm²
0,5...10 mm²

1000 V

8 kV

57 A

1,2 Nm

8 mm

poliamid : klasa palności V0 wg UL94,
stopień 3 zanieczyszczenia,
odporność na prądy pełzające: CTI>600,
grupa materiałów I,
możliwość pracy w zakresie temperatur:
-25...+ 120°C.

- szyna
- zaciski, wkręty

miedź (pokrycie: Sn5)

stal (pokrycie: Zn5)

Nr katalogowy / kolor:

11-A43x

gdzie x-kolor : 1-żółty 2-biały 3-czarny 5-zielony
6-niebieski 7-czerwony 8-szary

Masa złączki / Pakowanie po

17,0 g / 20 szt