



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. (+48 42) 25 47 853-856
fax. (+48 42) 25 47 859;869

Karta Katalogowa

KK-318

ZŁĄCZKA GWINTOWA LZ-B10/6

PKWiU 31.20.40-90.12

Nr
arkusza:
1


Ilość
arkuszy:
2

Złączka wielotorowa typu LZ-B10/6 przystosowana jest do łączenia przewodów miedzianych sztywnych i giętkich o przekrojach do 10 mm². W korpusie złączki wykonane są otwory umożliwiające mocowanie jej za pomocą wkrętów do podłoża lub do podstawek WM35/LZ-B. Za pomocą w/w podstawek, złączkę mocuje się na szynach typu TS (patrz ark. 2) Pozycja mocowania złączki - dowolna, należy jednak zwrócić uwagę na zachowanie odległości izolacyjnych między zaciskami złączki a częściami metalowymi, będącymi pod napięciem i uziemionymi.

Oznaczenie torów możliwe jest za pomocą oznaczników DK/Z.

Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE i posiada znak CE.

ZŁĄCZKA LZ-B10/6

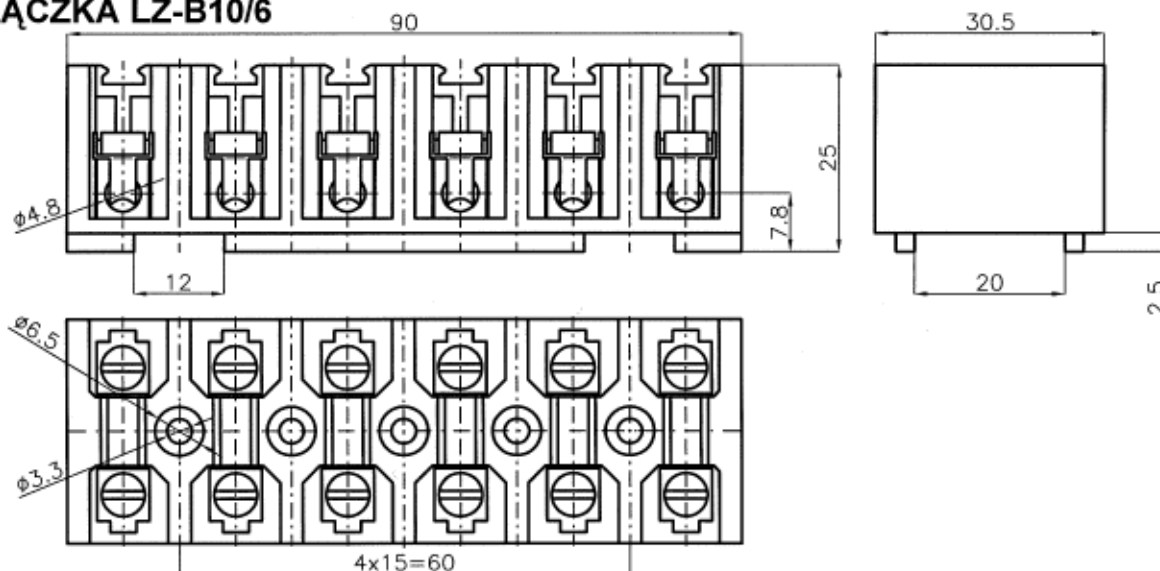

Liczba torów prądowych	6
Przekrój żyły przewodu	
- sztywnego	0,75 +10 mm ²
- giętkiego	0,75 +6 mm ²
Długość odizolowania	12 mm

DANE ZNAMIONOWE

Przyłączalność znamionowa	10 mm ²
Napięcie izolacji	500 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	6 kV
Prąd ciągły	57 A
Stopień ochrony	IP00
Zakres temperatur otoczenia	-25...+ 150°C
Zgodność z normą	IEC 60947-7-1

CZĘŚCI WYROBU

- korpus LZ-B10/6
- podkładki
- zaciski

MATERIAŁ

poliamid z włóknem szklanym
mosiądz
mosiądz

KOLORYSTYKA

NUMER KATALOGOWY	KOLOR KORPUSU LZ-B10/6
12-0802	biały
12-0803	czarny
12-0806	niebieski
12-0807	czerwony

WYPOSAŻENIE

- podstawa WM35/ LZ-B
- listwy montażowe (po zamontowaniu na podstawkach)
- oznaczniki

KK-318 ark. 2
TS35, TS35/AI
DK/Z5, DK/Z6

Masa złączki
Pakowanie po

94 g
70 szt.