



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. (+48 42) 25 47 853-856
fax. (+48 42) 25 47 859;869

Karta Katalogowa

Złączka
wielotorowa
TLZ-10
PKWiU 27.12.40

KK-328

Nr
arkusza:

1

Ilość
arkuszy:

1


Nr edycji:

1

Złączka wielotorowa TLZ-10 przeznaczona jest do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych oraz giętkich i przekroju do 10 mm². W korpusie złączki wykonane są otwory umożliwiające mocowanie jej do podłoża za pomocą wkrętów.

Poszczególne tory oznaczone są numerami od 1 do 12. Istnieje możliwość dodatkowego podziału złączki 12-torowej na mniejszą ilość torów oraz oznaczania zacisków oznaczniakiem termokurczliwym lub markerem.

Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE i posiadają znak CE.

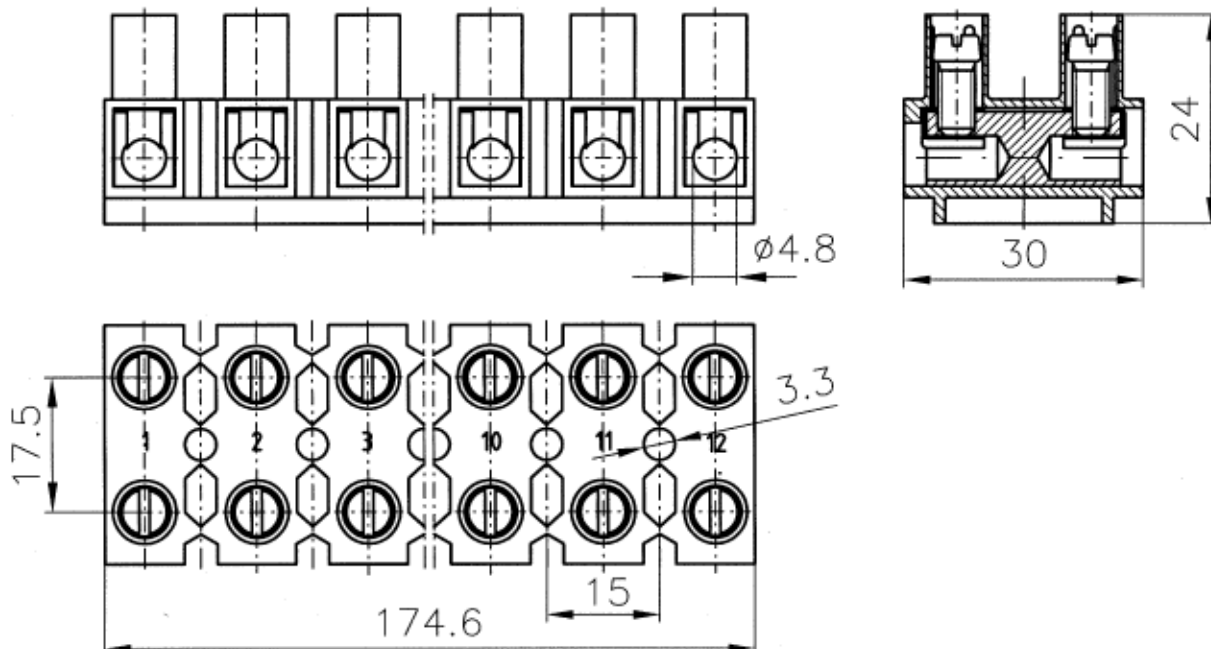

DANE ZNAMIONOWE

Liczba torów (biegunów)	12
Zgodność z normą	IEC 60947-7-1
Przekrój znamionowy	10 mm ²
Przyłączalność znamionowa:	
- przewód sztywny	0,75...10 mm ²
- przewód giętki	0,75...6 mm ²
Napięcie znamionowe izolacji	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	8 kV
Prąd znamionowy ciągły	57 A
Moment dokręcający zaciski	1,2 Nm
Długość odizolowania	9 mm
Materiał:	
-korpus	poliamid
-zaciski, podkładki	mosiądz (pokrycie: Ni5)
-wkręty	stal (pokrycie: Zn5)
Zakres temperatur otoczenia	-25...+ 100°C
Nr katalogowy / kolor:	12-235x gdzie x: 1-żółty 8-szary
Masa złączki / Pakowanie po	160 g / 50 szt

WYPOSAŻENIE

- tabliczki

OT10, OM10