



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 2547900
fax. 2547909

Karta Katalogowa

Złączka wielotorowa TLZ-10N

PKWiU 27.12.40

KK-289

Nr
arkusza:

1

Ilość
arkuszy:

2


Nr edycji:

3

Złączka wielotorowa TLZ-10N przeznaczona jest do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych oraz giętkich i przekroju do 10 mm².

W korpusie złączki wykonane są otwory umożliwiające mocowanie jej do podłoża za pomocą wkrętów. Zastosowanie dodatkowych podstawek P1-10N lub P2-10N, pozwala zamocować złączki TLZ-10N na szynach TS35. Typ oraz ilość zastosowanych podstawek ustalany jest przy montażu, w zależności od ilości użytych torów oraz oczekiwanej sztywności takiego bloku. Poszczególne tory są oznaczone numerami od 1 do 12. Istnieje możliwość podziału złączki 12-torowej na mniejszą ilość torów oraz oznaczania zacisków oznacznikiem termokurczliwym lub markerem.

Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE i posiada znak CE.

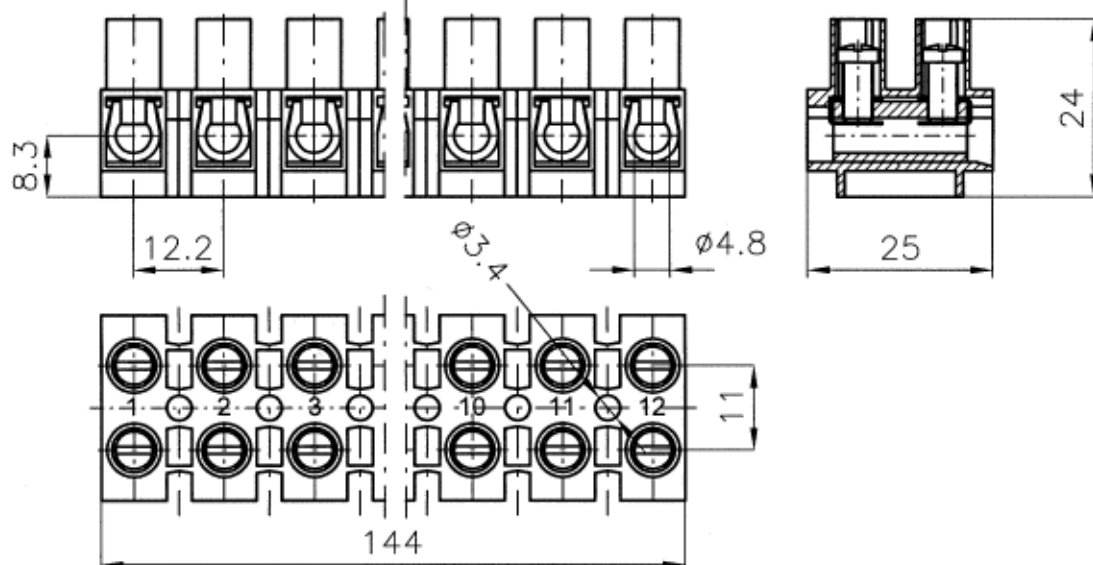

DANE ZNAMIONOWE

Liczba torów (biegunów)	12
Zgodność z normą	IEC 60947-7-1
Przekrój znamionowy	10 mm ²
Przyłączalność znamionowa:	
- przewód sztywny	0,75...10 mm ²
- przewód giętki	0,75...6 mm ²
Napięcie znamionowe izolacji	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	6 kV
Prąd znamionowy ciągły	57 A
Moment dokręcający zaciski	1,2 Nm
Długość odizolowania	8 mm
Materiał:	
-korpus	poliamid
-zaciski, podkładki	mosiądz (pokrycie: Ni5)
-wkręty	stal (pokrycie: Zn5)
Zakres temperatur otoczenia	-25...+100°C
Nr katalogowy / kolor:	12-23Nx
	gdzie x: 1-żółty 2-biały 3-czarny 8-szary
Masa złączki / Pakowanie po	93 g / 50 szt

WYPOSAŻENIE

- podstawki: P1-10N, P2-10N
- listwy montażowe (po zamontowaniu na podstawkach)

KK-289 ark. 2

TS35, TS35/Al