


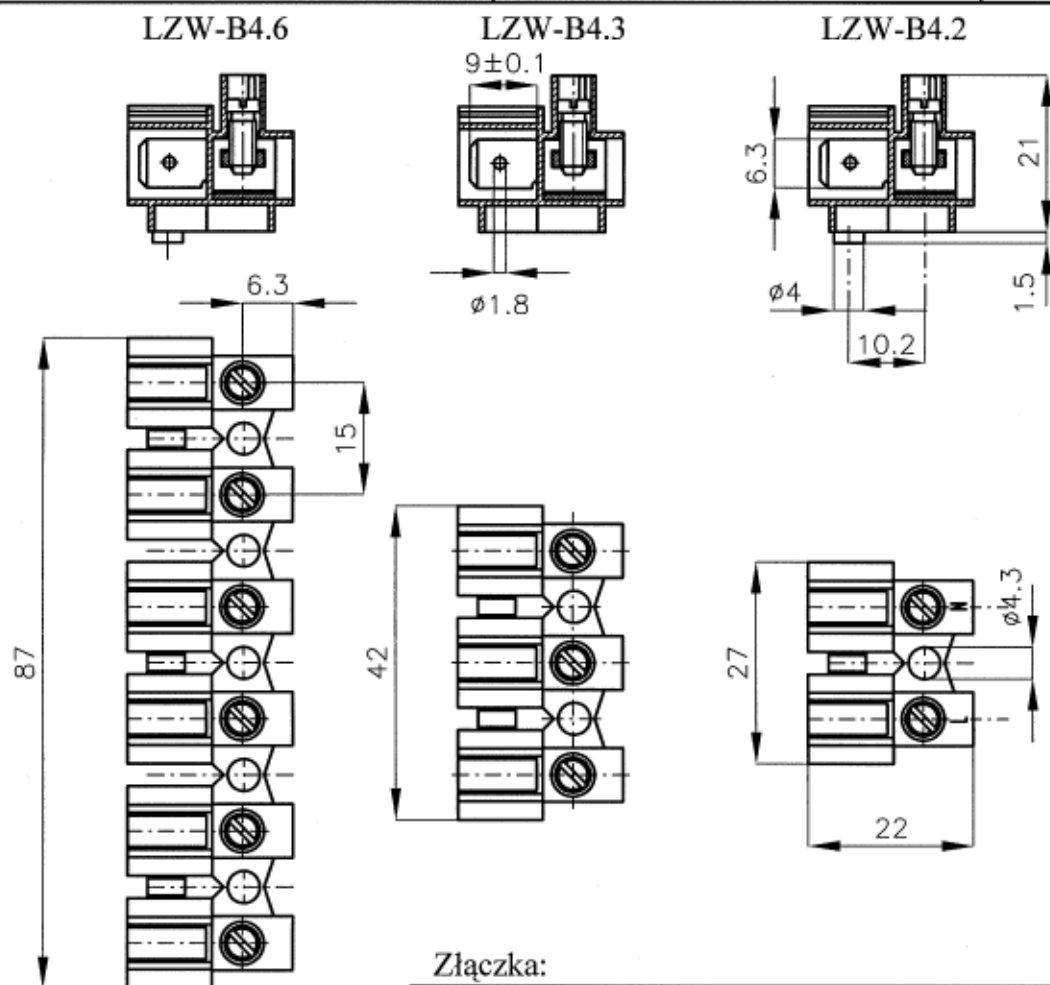

Złączka:

	LZW-B4.6	LZW-B4.3	LZW-B4.2
Napięcie izolacji V		400	
Prąd ciągły A		16	
Stopień ochrony		IP00	
Max. dopuszczalna temperatura pracy °C		110	
Zgodność z normą		IEC 60998-2-1	
Korpus (materiał / kolor)		poliwęglan / bezbarwny	
Masa g	25	16	8
Nr katalogowy	12-4660	12-4260	12-4160
Ilość sztuk w opakowaniu	50	100	100

Zacisk śrubowy:

Długość odizolowania mm	8
Przyłączalność dla zacisku śrubowego mm ²	0.75...4

Wsuwka:

Typ	Wsuwka dwukońcówkowa zintegrowana z zaciskiem śrubowym, wg rys. D-403600
Wielkość nominalna mm	6.3 x 0.8
Przyłączalność dla wsuwki mm ²	dla dwóch przewodów z nasuwką - 2 x 0.75...2.5 dla jednego przewodu z nasuwką - 1 x 0.75...4
Materiał - pokrycie galwaniczne	M63z6 - Cu/Ni5b
Zgodność z normą	EN 61210:1995 (badania wg pkt. 5.4 - zestaw E)

Wyposażenie:

Ostonki izolacyjne nasuwek	M-50N
Oznaczniki	DK/Z-5, DK/Z-6