



91-202 Łódź  
ul. Warecka 1  
tel. 2547900  
fax. 2547909

# Karta Katalogowa

# KK-294

## Odgałęźnik instalacyjny OBL 25/10-1

Nr  
arkusza:  
**1**

Ilość  
arkuszy:  
**1**

PKWiU 27.12.40

Nr edycji:


2

**OBL 25/10-1** służy do realizowania odgałęźnych połączeń elektrycznych. Umożliwia przyłączanie przewodów miedzianych o przekrojach do:  $1 \times 25\text{mm}^2$  - w zacisku głównym oraz  $4 \times 10\text{mm}^2$  - w zaciskach odgałęźnych.


Odgałęźnik można mocować do podłoża lub na wszystkich typach szyn TS35. Kołki Ø3 pomagają ustalić względem siebie kolejne odgałęźniki a zaczep krzywkowy umożliwia pewne zamocowanie go na szynie. Na pokrywie cyframi oznaczono tory odgałęźne oraz dodatkowo przygotowano miejsce na oznacznik toru głównego. Pokrywkę można zamocować tylko w jednym położeniu a całość zaplombować.

\*- zalecane położenie wkrętów mocujących płytkę dociskową w przypadku nie podłączenia przewodu do zacisku głównego





Położenie zaczepu:



Podczas montażu na szynie



Po zamontowaniu

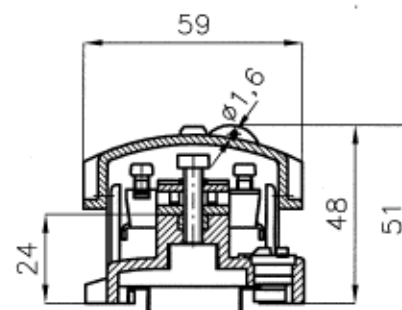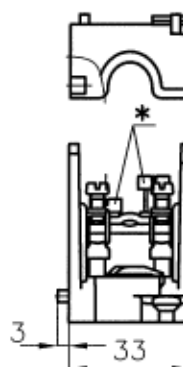

Widok pokrywki

### DANE ZNAMIONOWE

Liczba biegunów (sekcji)

Liczba zacisków - główny/odgałęźny

Zgodność z normą

Przyłączalność znamionowa dla zacisku: głównego/odgałęźnego

Zakres przyłączanych przewodów dla zacisku: głównego/odgałęźnego

- przewód sztywny

- przewód giętki

Napięcie znamionowe izolacji

Prąd znamionowy ciągły (probierny) dla zacisku: głównego/odgałęźnego

Moment dokręcający zaciski - główny/odgałęźny

Długość odizolowania dla zacisku: głównego/odgałęźnego

Materiały:

- pokrywka

- korpus, zaczep krzywkowy

Uwaga: Zastosowane gatunki ww. materiałów izolacyjnych zgodne z wymaganiami pkt.18

- szyna

- zaciski (tulejkowe, nakładkowe), normalia

Max. temperatura otoczenia

Stopień ochrony

Nr katalogowy / kolor korpusu (pokrywki):

1 (złączka jednozaciskowa)

$1 \times 25\text{mm}^2 / 4 \times 10\text{mm}^2$

IEC 60998-2-1

$25 / 10\text{mm}^2$

$6...25 / 0,75...10\text{mm}^2$

$6...16 / 0,75...6\text{mm}^2$

750 V

101 / 57 A

2,0 / 1,2 Nm

20 / 10 mm

poliwęglan transparentny

poliamid

PN-EN 60998-1

mosiądz lub miedź (pokrycie: Sn5)

stal (pokrycie: Zn5)

T100

IP10

13-601x

gdzie x = 8-szary (niebieska),

1-żółty (zielona), 6-niebieski (niebieska)

68 g / 10 szt

Masa / Pakowane po

### WYPOSAŻENIE

- listwy montażowe

- trzymacze

- oznaczniki

TS 35, TS 35...Al

KU-1/35; KU-2/35

DK/Z-5; DK/Z-6