



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 2547900
fax. 2547909

Karta Katalogowa

KK-301

Odgąłęźnik instalacyjny OBL 95/35-1

Nr
arkusza:
1

Ilość
arkuszy:
1


PKWiU 27.12.40

Nr edycji: 2

OBL 95/35-1 służy do realizowania odgąleńnych połączeń elektrycznych. Umożliwia przyłączanie przewodów miedzianych o przekrojach do: $1 \times 95 \text{ mm}^2$ - w zacisku głównym oraz $4 \times 35 \text{ mm}^2$ - w zaciskach odgąleńnych.

Odgąleźnik można mocować do podłoża lub na wszystkich typach szyn TS35. Kołki $\varnothing 3$ pomagają ustalić względem siebie kolejne odgąleźniki a zaczep krzywkowy umożliwia pewne zamocowanie go na szynie. Na pokrywce cyframi oznaczono tory odgąleńne oraz dodatkowo przygotowano miejsce na oznacznik toru głównego. Pokrywkę można zamocować tylko w jednym położeniu a całość zaplombować.

Położenie zaczepu:

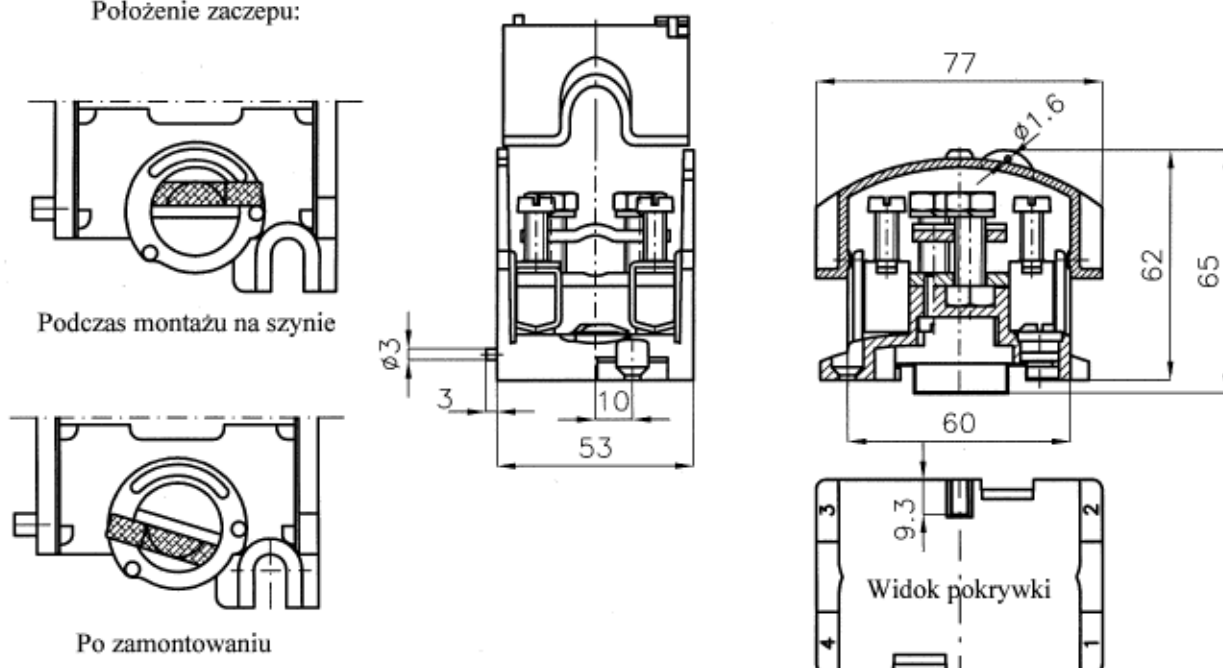

DANE ZNAMIONOWE

Liczba biegunów (sekcji)
Liczba zacisków (główny/odgąleńny)
Zgodność z normą
Przekrój znamionowy (dla zacisku: głównego/odgąleńnego)
Przyłączalność znamionowa (dla zacisku: głównego/odgąleńnego)
- przewód sztywny
- przewód giętki
Napięcie znamionowe izolacji
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane
Prąd znamionowy ciągły (dla zacisku: głównego/odgąleńnego)
Moment dokręcający zaciski (główny/odgąleńny)
Długość odizolowania (dla zacisku: głównego/odgąleńnego)
Materiały:
- pokrywka
- korpus, zaczep krzywkowy
Uwaga: Dla zastosowanego poliamidu: stopień zanieczyszczenia: 3, odporność na prądy pelzające: CTI > 600, grupa materiałów: I
- szyna
- zaciski (tulejkowe, nakładkowe), normalia
Zakres temperatur otoczenia
Stopień ochrony
Nr katalogowy / kolor korpusu (pokrywki):

1
 $1 \times 95 \text{ mm}^2 / 4 \times 35 \text{ mm}^2$
IEC 60947-7-1
 $95 / 35 \text{ mm}^2$

$25 \dots 95 / 4 \dots 35 \text{ mm}^2$
 $25 \dots 70 / 4 \dots 35 \text{ mm}^2$
690 V
6 kV
232 / 125 A
6,0 / 2,5 Nm
27 / 18 mm

poliwęglan transparentny
poliamid

mosiądz lub miedź (pokrycie: Sn6)
stal (pokrycie: Zn5)

-25...+ 100°C

IP10

13-641x

gdzie x = 8-szary (niebieska),
1-żółty (zielona), 6-niebieski (niebieska)
213 g / 10 szt

Masa / Pakowane po

WYPOSAŻENIE

- listwy montażowe
- trzymacze
- oznaczniki

TS 35, TS 35...Al
KU-1/35; KU-2/35
DK/Z-5; DK/Z-6