



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 2547900
fax. 2547909

Karta Katalogowa

Odgałęźnik instalacyjny OBL 70/25-1W

PKWiU 27.12.40

KK-336

Nr
arkusza:
1

Ilość
arkuszy:
1


Nr edycji:

1


OBL 70/25-1W służy do realizowania odgałęźnych połączeń elektrycznych. Umożliwia przyłączanie przewodów miedzianych o przekrojach do: $2 \times 70 \text{ mm}^2$ - w zacisku głównym oraz $4 \times 25 \text{ mm}^2$ - w zaciskach odgałęźnych.

Odgałęźnik można mocować do podłoża lub na wszystkich typach szyn TS35. Kolki Ø3 pomagają ustalić kolejne odgałęźniki względem siebie, a zaczep krzywkowy pozycjonuje i mocuje odgałęźnik montowany na szynie. Na pokrywie cyframi oznaczono torę odgałęźną oraz dodatkowo przygotowano miejsce na oznaczniki toru głównego. Pokrywkę można zamocować tylko w jednym położeniu a całość zaplombować.



Położenie zaczepu:



Podczas montażu na szynie



Po zamontowaniu

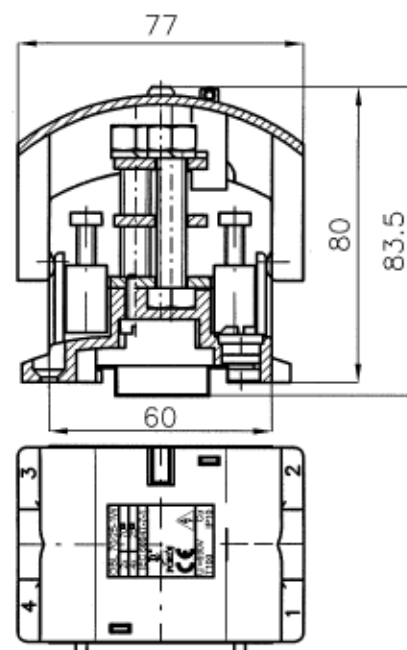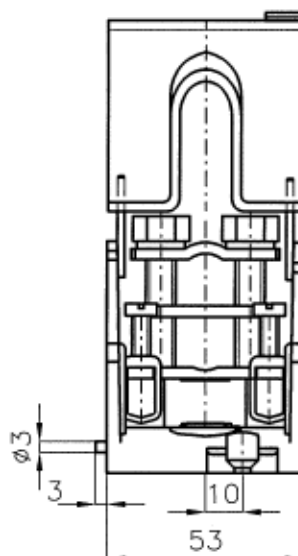

DANE ZNAMIONOWE

Liczba biegunów (sekcji)
Liczba zacisków (główny/odgałęźny)
Zgodność z normą
Przekrój znamionowy (dla zacisku: głównego/odgałęźnego)
Przyłączalność znamionowa (dla zacisku: głównego/odgałęźnego)
- przewód sztywny
- przewód giętki
Napięcie znamionowe izolacji
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane
Prąd znamionowy ciągły (dla zacisku: głównego/odgałęźnego)
Moment dokręcający zaciski (główny/odgałęźny)
Długość odizolowania (dla zacisku: głównego/odgałęźnego)
Materiały:

- pokrywka
- korpus, zaczep krzywkowy, ustalacz

Uwaga: Dla zastosowanego poliamidu: stopień zanieczyszczenia: 3, odporność na prądy pelzające: CTI ≥ 600 , grupa materiałów: I

- szyna, przekładka
- zaciski (tulejkowe, nakładkowe), normalia

Zakres temperatur otoczenia

Stopień ochrony

Nr katalogowy / kolor korpusu (pokrywki):

1
 $2 \times 70 \text{ mm}^2 / 4 \times 25 \text{ mm}^2$
IEC 60947-7-1
 $70 / 25 \text{ mm}^2$

$16...70 / 4...25 \text{ mm}^2$

$16...50 / 4...16 \text{ mm}^2$

690 V

6 kV

192 / 101 A

6,0 / 2,0 Nm

27 / 18 mm

poliwęglan transparentny
poliamid

mosiądz lub miedź (pokrycie: Sn5)
stal (pokrycie: Zn5)

-25...+ 100°C

IP10

13-681x

gdzie x = 8-szary (niebieska),
1-żółty (zielona), 6-niebieski (niebieska)
240 g / 10 szt

Masa / Pakowane po

WYPOSAŻENIE

- listwy montażowe
- trzymacze
- oznaczniki

TS 35, TS 35...Al
KU-1/35; KU-2/35
DK/Z-5; DK/Z-6