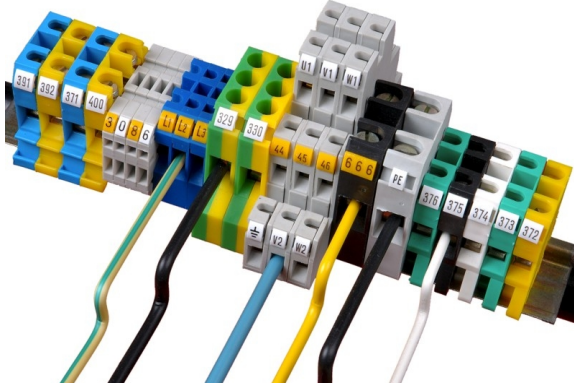


GRUPA KART	SG	KARTA PRODUKTU ADRESOWANIE, ZNAKOWANIE, IDENTYFIKACJA ZACISKÓW I ZŁĄCZEK SZYNOWYCH OZNACZNIKI TYP DK®	
KARTA NR	DK		
WYDANIE	14.01		
DATA WYDANIA	2014-04-28		

OPIS
Oznaczniki typu DK® są odporne na działanie paliw, olejów, kwasów i typowych rozpuszczalników stosowanych przy czyszczeniu aparatów i urządzeń elektrycznych. Nadruk na oznacznikach wykonany jest z użyciem specjalnej technologii, gwarantującej trwałość i nieścieralność napisów poprzez zalewanie ich warstwą przezroczystego tworzywa. Oznaczniki DK® posiadają właściwości samogasnące. Przeszły pozytywnie pełny cykl badań dotyczących palności zgodnie z normą Underwriters Laboratories Inc. UL 1581 metoda VW-1, potwierdzony przez Test Report. Na oznacznikach DK®/Z5 (długość 5mm) umieszczone mogą być maksymalnie 2 symbole, na oznacznikach DK®/Z6 (długość 6mm) maksymalnie 3 symbole.

ZDJĘCIE	ROZMIARY		
	 L - podziałka L = 5,8 - 6mm dla DK/Z6 L = 4,8 - 5mm dla DK/Z5 L = 3,5 - 3,8mm dla DK/Z4		
SYMBOLE NA OZNACZNIKACH			
WYKONANIE STANDARDOWE	<table><tr><td>0, 1, 2, 39 A, B, C, DZ a, b, c, dz L1, L2, L3, PE, PEN + - $\frac{1}{2}$ ~ = . , : /</td><td>cyfry duże litery małe litery symbole znaki</td></tr></table>	0, 1, 2, 39 A, B, C, DZ a, b, c, dz L1, L2, L3, PE, PEN + - $\frac{1}{2}$ ~ = . , : /	cyfry duże litery małe litery symbole znaki
0, 1, 2, 39 A, B, C, DZ a, b, c, dz L1, L2, L3, PE, PEN + - $\frac{1}{2}$ ~ = . , : /	cyfry duże litery małe litery symbole znaki		
WYKONANIE SPECJALNE NA ZAMÓWIENIE	<table><tr><td>1, 2, 3, 410 11, 12, 1320 21, 22, 2330 391, 392400 10, 20, 30100 Uwaga: oznaczniki DK/Z5 zawierają liczby 1 - 100</td><td>paski po 10 oznaczników</td></tr></table>	1, 2, 3, 410 11, 12, 1320 21, 22, 2330 391, 392400 10, 20, 30100 Uwaga: oznaczniki DK/Z5 zawierają liczby 1 - 100	paski po 10 oznaczników
1, 2, 3, 410 11, 12, 1320 21, 22, 2330 391, 392400 10, 20, 30100 Uwaga: oznaczniki DK/Z5 zawierają liczby 1 - 100	paski po 10 oznaczników		
OPAKOWANIE			
Opakowanie jednostkowe dla wykonan typowych zawiera: 1000, 500 lub 250 szt. oznaczników w postaci naciętej taśmy z możliwością odrywania pojedynczych sztuk.			

DANE TECHNICZNE			
Materiał	PCW		
Kolor	Oznacznik – żółty, nadruk - czarny Inne kolory na zamówienie		
Zastosowanie	Oznaczniki DK® mogą być stosowane do adresowania zacisków i złączek produkowanych m.in. przez: "POKÓJ" Spółdzielnia Elektrotechniczna w Łodzi, SIMET SA w Jeleniej Górze, ELEKTROBUDOWA w Mikołowie, PHOENIX-CONTACT (złączki typu UK-2,5 B), WEIDMULLER (złączki serii SAK), ENTRELEC (złączki typu MA 2,5/5) i wielu innych producentów.		
Właściwości termiczne	Temperatura pracy ciągła	-30°C... +100°C	
Właściwości ogniowe	Klasa palności	Samogasnące	UL 1581:2001 metoda VW-1
Właściwości mechaniczne	Twardość Shore A	80°	ISO 868
	Wytrzymałość na rozciąganie	19,5 MPa	ISO 527
	Wydłużenie	313%	ISO 527
Inne właściwości	Wyrób nietoksyczny, nie posiada stwierdzonych ubocznych wpływów na ludzkie zdrowie		
Badania i Atesty	Wykonanie spełnia wymogi Dyrektywy 2011/65/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – Dyrektywa RoHS2. Atest Biura Badawczego Jakości – SEP, Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC nr 60.227-BBJ-SEP, Centrum Techniki Okrętowej – Gdańsk, Atest Energoprojekt – Poznań, Atest Polskiego Rejestru Statków Test Report No. TP-03.086/1 wg UL1581:2001 VW-1		
Numer katalogowy	DK-[a*]-[b*] a* – typ/rozmiar, b* – nadruk (cyfra, litera, znak, symbol)		

	PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA: Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych - Dariusz Kurant ul. Zyndrama 9/11, 94-301 Łódź, tel.: +48 42 634 72 60, 634 84 48, fax: +48 42 634 72 60, 634 84 48 e-mail: info@kurant.com.pl www.kurant.pl, www.oznaczniki.pl
---	---

Podane powyżej parametry są zgodne z naszą aktualną wiedzą i najlepszą wolą. Badania, których wyniki przytoczono są zgodne z obowiązującymi normami i współczesną wiedzą techniczną. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.