
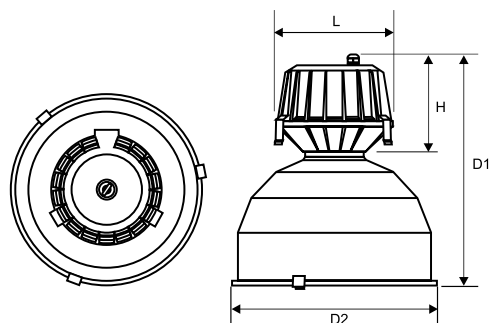


Grupa katalogowa: OPRAWY PRZEMYSŁOWE

LUGSFERA LS IP65



Kod	Moc [W]	Trzonek	Wymiary LxHxD1xD2 [mm]	Masa [kg]	Krzywe światłości
090273.6012.17	250	E40	Ø305 240 560 Ø490	4,7	2576 ¹⁾ , 2577 ¹⁾ , 2578 ¹⁾
090273.6022.17	400	E40	Ø305 240 560 Ø490	5,4	2579 ¹⁾ , 2580 ¹⁾

¹⁾ Parametry uzyskiwane tylko po zamontowaniu klosza (150020.00581) i szyby (150020.00582)

Charakterystyka: oprawa typu high-bay do zwieszania na metalohalogenkowe źródła światła

Opis techniczny: obudowa oprawy wykonana z wtryskiwanego aluminium malowanego na kolor czarny, uchwyty pod zwieszenie, dławik kablowy IP68, oprawka porcelanowa E40, statecznik magnetyczny, klosz aluminiowy, szyba hartowana grubości 5mm mocowana za pomocą klipsów i łańcuszka, klosz i szyba zamawiane osobno

Zastosowanie: salony sprzedaży, np. salony samochodowe, supermarkety, centra handlowe, inne obiekty handlowe; hale produkcyjne, magazynowe, wielkopowierzchniowe warsztaty

Montaż: na zawieszeniu linkowym lub łańcuszkowym (producent opraw nie zapewnia linek lub łańcuszków do zwieszania)

Akcesoria

150020.00581	LUGSFERA LS klosz alu gładki Ø480 z otworem pod szybę
150020.00582	LUGSFERA LS szyba



Krzywa światłości

