


Czujnik typu bramka - nadajnik

OES-V




Aplikacja		
Zasada działania	Bramka świetlna	
Dane elektryczne		
podłączenie do wzmacniacza	tak	
Wzmacniacz przełączający	podłączenie do wzmacniacza OV5012, OV0010	
Klasa ochrony	III	
Rodzaj światła	podczerwień	
Długość fali	[nm]	950
Wyjścia		
Zabezpieczenie przed zwarciem	nie	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	nie	
Strefa działania		
Nadajnik / odbiornik	nadajnik	
Zasięg	[m]	< 1
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...80
Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[lata]	49633



Czujnik typu bramka - nadajnik

OES-V

Dane mechaniczne	
Waga [g]	56,6
Obudowa	Obudowa gwintowana
Wymiary [mm]	M8 x 1
Opis gwintu	M8 x 1
Materiał	mosiądz niklowany
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	nakrętki zabezpieczające: 2 x
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
Przewód: 2 m; 1 x 0,14 mm ²	
Podłączenie	

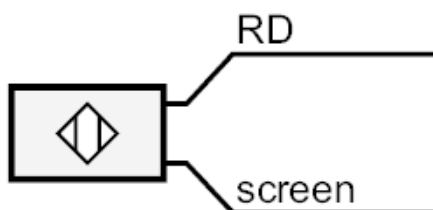

Kolory żył :

RD =

kolor czerwony

screen =

ekran