


Nr katalogowy:	Stary nr kat.:	Wersja materiałowa:
94143002	41.1.1T OG	OG 02

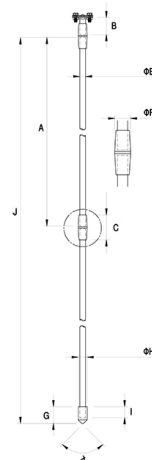

Nr Kat.	Stary Nr Kat.	A	A	B	B	C	C	E	E	F	F	G	G	H	H	I	I	J	J	ŚRUBA	ŚRUBA	Δ	Δ
94143002	41.1.1T	1500	1500	50	50	70	70	16	16	25	25	47	47	25	25	36	36	3000	3000	4x M8x20	4x M8x20	87°	87°

Służy do wykonywania uziomów pionowych (typu A). Uziom wykonuje się poprzez pograżanie w ziemi prętów, połączonych ze sobą łącznikami, do momentu osiągnięcia rezystancji uziemienia nie większej niż 10 Ohm (dla instalacji odgromowych). Zestaw składa się z prętów Ø 16 łączonych ze sobą karbowanym łącznikiem poprzez zbijanie. Zestaw zawiera w sobie szpic oraz zacisk, do którego należy przyłączyć bednarę lub pręt uziemiający. Charakteryzuje się wyjątkową powłoką antykorozyjną (powyżej 100µm). Wzór użytkowy chroniony prawem patentowym. Doskonale nadaje się do wykonywania uziemień w infrastrukturach energetycznych, kolejowych oraz w budownictwie. Zobacz także: uziom kompletny TERRA-GROM miedziowany

ELKO-BIS Systemy Odgromowe SP. z o.o.

ul. Swojczycka 38e, 51-501 Wrocław
 tel. +48 71 330 69 20, fax +48 71 330 69 26
 elkobis@elkobis.com.pl
 NIP: 895 20 11 110, KRS: 0000411989
 Kapitał zakładowy: 100 000 zł
www.elkobis.com.pl