


|                |                |                     |
|----------------|----------------|---------------------|
| Nr katalogowy: | Stary nr kat.: | Wersja materiałowa: |
| 94211201       | 42.2.1 OC      | <b>OC</b> 01        |

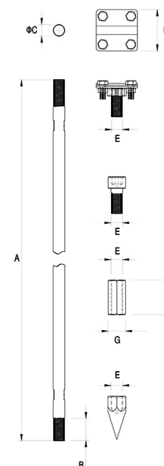

| Nr Kat.  | Stary Nr Kat. | A | B | C | D  | E   | F | G | ŚRUBA    |
|----------|---------------|---|---|---|----|-----|---|---|----------|
| 94211201 | 42.2.1        | - | - | - | 57 | M20 | - | - | 4x M8x20 |

Służą do wykonania pionowych uziomów (typu A). Uziom wykonuje się poprzez pograżanie w ziemi prętów, połączonych ze sobą łącznikami, do momentu osiągnięcia rezystancji uziemienia nie większej niż 10 Ohm (dla instalacji odgromowych). Elementy sprzedawane osobno umożliwiają utworzenie żądanej długości uziomu w celu uzyskania mniejszej rezystancji. Uzyskana rezystancja uziemienia powinna być niższa niż 10 Ohm.

942001xx PRĘT UZIOMOWY

942002xx ZACISK WKREĆANY

942003xx GŁOWICA

942004xx ŁĄCZNIK

942005xx SZPIC

Poszczególne elementy służą do budowy uziomu kompletnego o żądanej długości.

Zobacz także: pobijak

**ELKO-BIS Systemy Odgromowe SP. z o.o.**

ul. Swojczycka 38e, 51-501 Wrocław

tel. +48 71 330 69 20, fax +48 71 330 69 26

elkobis@elkobis.com.pl

NIP: 895 20 11 110, KRS: 0000411989

Kapitał zakładowy: 100 000 zł

[www.elkobis.com.pl](http://www.elkobis.com.pl)