

Nowoczesny naświetlacz na źródła światła LED.

DANE MECHANICZNE

Montaż: na regulowanym uchwycie, do podłoża
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo
Kolor: szary

DANE ELEKTRYCZNE

Klosz: szyba hartowana
Efektywność zasilacza: >85%
Przyłącze elektryczne: przewód max 3x1 mm² o długości 1,8 m
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera źródło światła: tak

DANE OPTYCZNE

Rodzaj osprzętu: ED
Rozsył światła: cyrkularny, asymetryczny-wąski, asymetryczny-szeroki
Sposób świecenia: bezpośredni

DANE OGÓLNE

Typ optyki: soczewka
Żywotność (L70B50): 100 000 h
Żywotność (LM80 TM21 L80B50): 60 000 h
Żywotność (LM80 TM21 L90B50): 35 500 h
Dostępne na zamówienie: DALI, DIM 1..10V
Uwagi: Wymagane użycie złącza IP68
Gwarancja: 5 lat
Zastosowanie: elewacje budynków, fasady, parkingi, obiekty sportowe, obiekty przemysłowe, hale magazynowe




Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Zakres temperatury pracy [°C]
120212.5L011.X1	24	27	3700	3250	120	4000	>70	-30°C...+40°C
120212.5L021.X1	24	27	3700	3250	120	5700	>70	-30°C...+40°C
120212.5L041.X1	42	48	6000	5350	111	4000	>70	-40°C...+35°C
120212.5L051.X1	42	48	6000	5350	111	5700	>70	-40°C...+35°C
120212.5L071.X1	50	57	7000	6250	110	4000	>70	-40°C...+30°C
120212.5L081.X1	50	57	7000	6250	110	5700	>70	-40°C...+30°C
120212.5L101.X1	65	73	8400	7500	103	4000	>70	-40°C...+33°C
120212.5L111.X1	65	73	8400	7500	103	5700	>70	-40°C...+33°C

120212.5L011. ☐ 1


Kąt świecenia

- 1 25°
- 2 50°
- 3 wąski
- 4 szeroki

Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
120212.SL011.X1	272 238 73	153	1	3,5
120212.SL021.X1	272 238 73	153	1	3,5
120212.SL041.X1	272 238 73	153	1	3,7
120212.SL051.X1	272 238 73	153	1	3,7
120212.SL071.X1	272 238 73	153	1	3,8
120212.SL081.X1	272 238 73	153	1	3,8
120212.SL101.X1	272 238 73	153	1	3,9
120212.SL111.X1	272 238 73	153	1	3,9

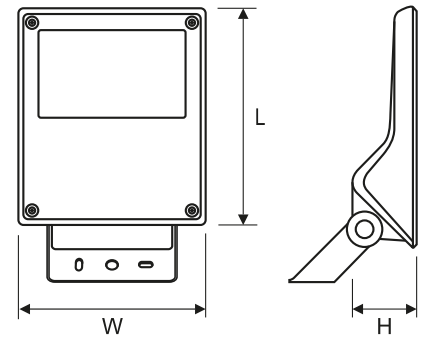

POZOSTAŁE ZDJĘCIA

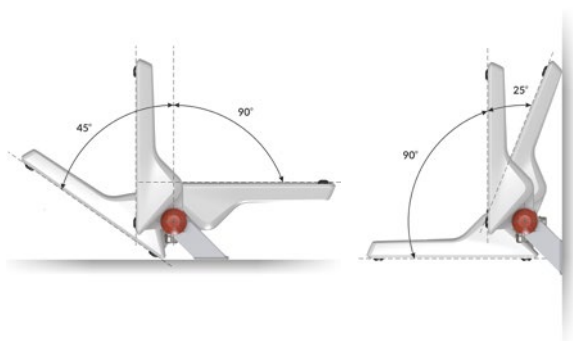


AKCESORIA



150160.00924

Złącze hermetyczne IP68

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

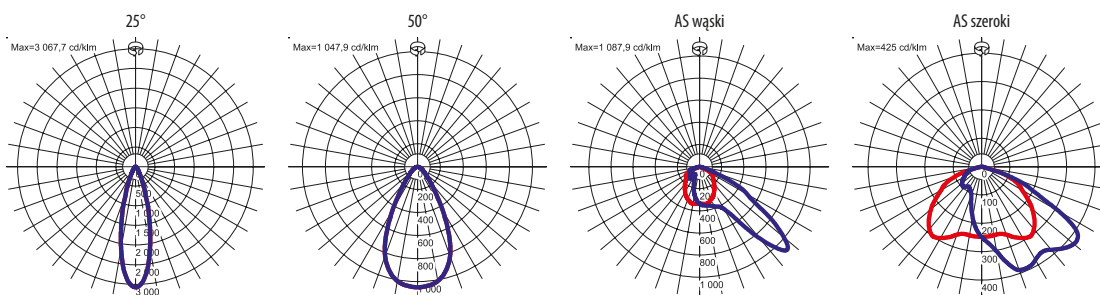

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień świetlny na karcie katalogowej różni się w zależności od kąta świecenia, co wpływa również na skuteczność oprawy. Szczegółowe informacje dotyczące każdego indeksu oprawy są dostępne na stronie www.lug.com.pl