




Czujnik typu bramka - odbiornik

OGE-DPKG/6M

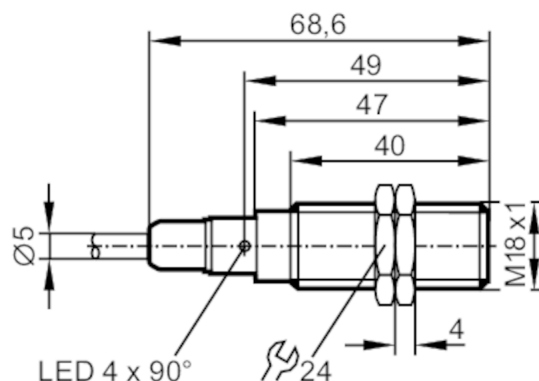

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...36 DC
Pobór prądu [mA]	10
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	światło czerwone

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	tryb ciemno-włącz
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	1000
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik	odbiornik
Zasięg [m]	< 20
Regulowany zasięg	nie

Warunki pracy


Temperatura otoczenia [°C]	-25...80
Ochrona	IP 67; IP 68; IP 69K



Czujnik typu bramka - odbiornik

OGE-DPKG/6M

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[lata]	1112
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	275,5
Obudowa	Obudowa gwintowana	
Wymiary	[mm]	M18 x 1 / L = 68,6
Opis gwintu	M18 x 1	
Materiał	obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: EPDM	
Materiał soczewki	PMMA	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	nakrętki zabezpieczające: 2 x	
Uwagi		
Uwagi	Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Podłączenie		

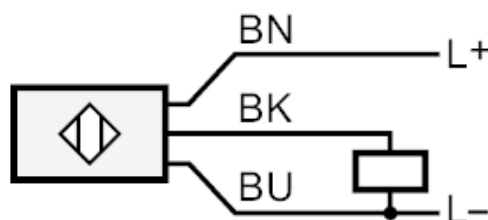

Kolory żył :

BK = czarny
 BN = brązowy
 BU = niebieski



diagramy i wykresy

wykres wzmacnienia

