




Czujnik typu bramka - odbiornik

OHE-DPKG/2M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: O8E200 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

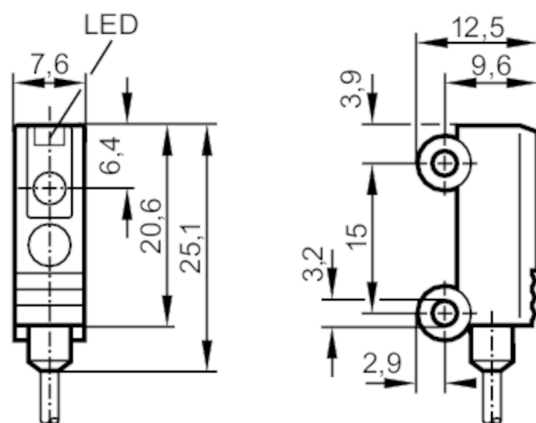

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 10
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	światło czerwone
Długość fali [nm]	660

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	tryb ciemno-włącz
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	50
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	200
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarcie	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik	odbiornik
Zasięg [m]	< 1,2
Regulowany zasięg	nie

Czasy reakcji

Czas reakcji [s]	< 2,5
------------------	-------


OH5002



Czujnik typu bramka - odbiornik

OHE-DPKG/2M

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...50
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	28,4
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Materiał		ABS
Materiał soczewki		PMMA
Umiejscowienie soczewki		soczewki z boku
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	Strefa niepewna	1 x LED, kolor żółty migający
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, PVC; 3 x 0,09 mm ²		
Podłączenie		

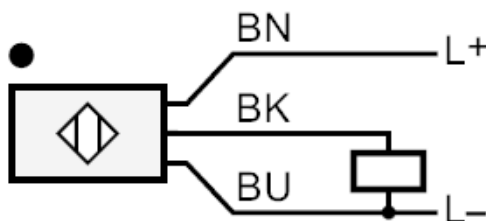

Kolory żył :

BK = czarny
BN = brązowy
BU = niebieski

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: O8E200 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!