


Czujnik dyfuzyjny

OIT-ASI/US-100

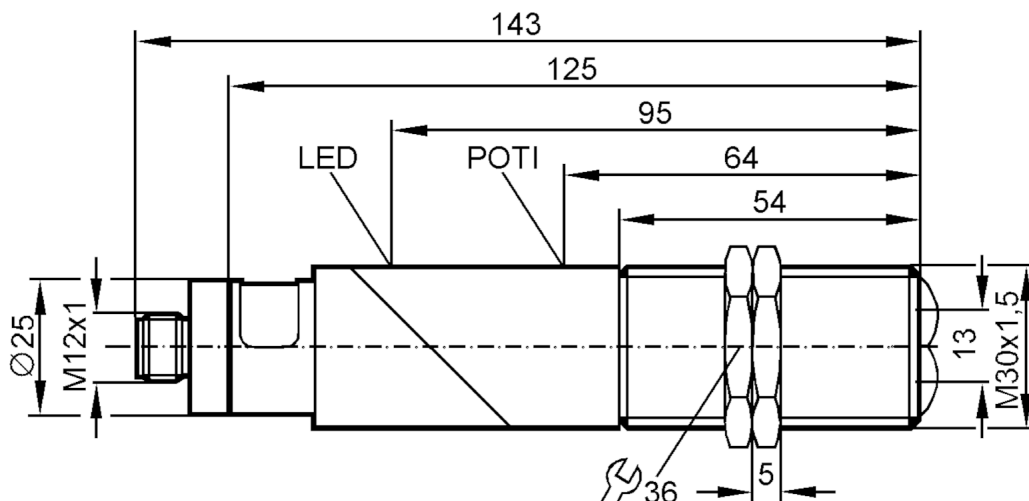

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 30
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		podczerwień
Długość fali	[nm]	880

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
Funkcja wyjścia	tryb światło-włącz
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarcieniem	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Zasięg	[mm]	< 1600; (biały papier 200 x 200 mm)
Regulowany zasięg		tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Ochrona		IP 65



Czujnik dyfuzyjny

OIT-ASI/US-100

Testy / dopuszczenia						
EMC		EN 60947-5-2				
MTTF		[lata]	579			
klasyfikacja AS-i						
Konfiguracja AS-i E_A		[hex]	1			
AS-i_ID_kod		[hex]	1			
certyfikat AS-i		46201				
Bity danych		przypisanie	sygnał przełączający (aktywny = 1)	nieużywany	nieużywany	nieużywany
bity parametrów		\$Paramet_funktion	\$P_Funktion	\$P1t_verwendet	\$P2t_verwendet	\$P3t_verwendet
Dane mechaniczne						
Waga		[g]	130,5			
Obudowa		Obudowa gwintowana				
Wymiary		[mm]	M30 x 1,5			
Opis gwintu		M30 x 1,5				
Materiał		PPO modyfikowany				
Materiał soczewki		PMMA				
Wyświetlacz / elementy robocze						
Wyświetlacz		Stan wyjścia			1 x LED, kolor żółty	
Akcesoria						
Akcesoria (w komplecie)		nakrętki zabezpieczające: 2 x śrubokręt				
Uwagi						
Sztuk w opakowaniu		1 szt.				
Połączenie elektryczne						
Konektor: 1 x M12						
						



Czujnik dyfuzyjny

OIT-ASI/US-100

Podłączenie

