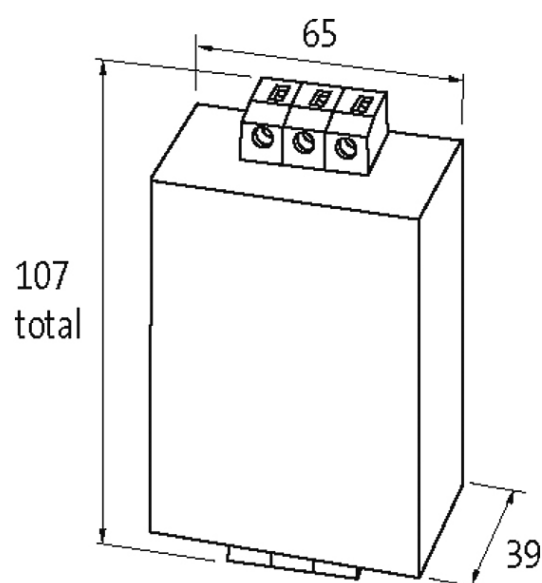



Filtr przeciwzakłóceńowy 1-fazowy, 1-poziomowy

I:20A U:250VAC/300VDC

Prąd: 20 A
zatrzaskowy
do zastosowań uniwersalnych

Krzywe tłumienia na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

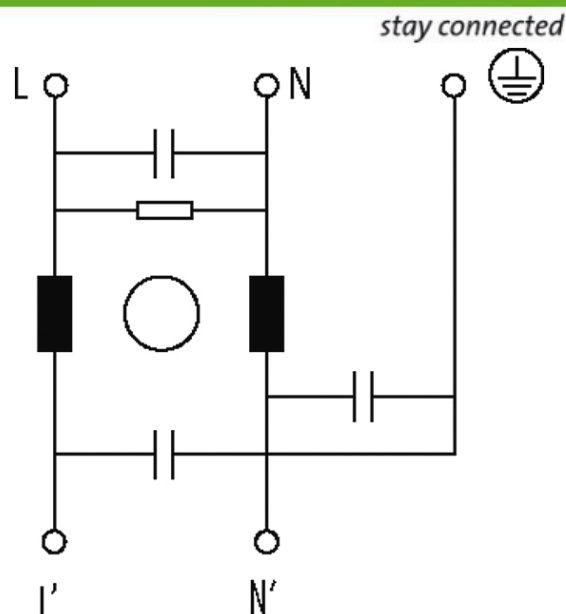

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Dane techniczne**

Napięcie robocze	max. 250 V AC/300 V DC
Częstotliwość pracy	50...60 Hz
Prąd przeciążeniowy	18 × (IN t) max. 0.5 ms; 1.5 × (IN t) max. 1 min. (1 × na godzinę)
Prąd upływowy	max. 5 mA (250 V AC)
Przekrój złącza	0.2...6 mm ² jednożyłowe (AWG 24...9); 0.2...4 mm ² wielożyłowe (AWG 24...11)

Dane ogólne

Kategoria klimatyczna	25/085/21 (EN 60068-1)
Napięcie probiercze izolacji	2.7 kV (L - N), 2 s; 2.1 kV (L - L), 2 s (EN 60939-2)
Typ połączenia	Zacisk śrubowy, zabezpieczony przed dotykiem
Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	107×65×39 mm

Dane handlowe

EAN	4048879029391
eClass	27130806
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	IT