




Czujnik typu bramka - nadajnik

OJS-OOKG/FO

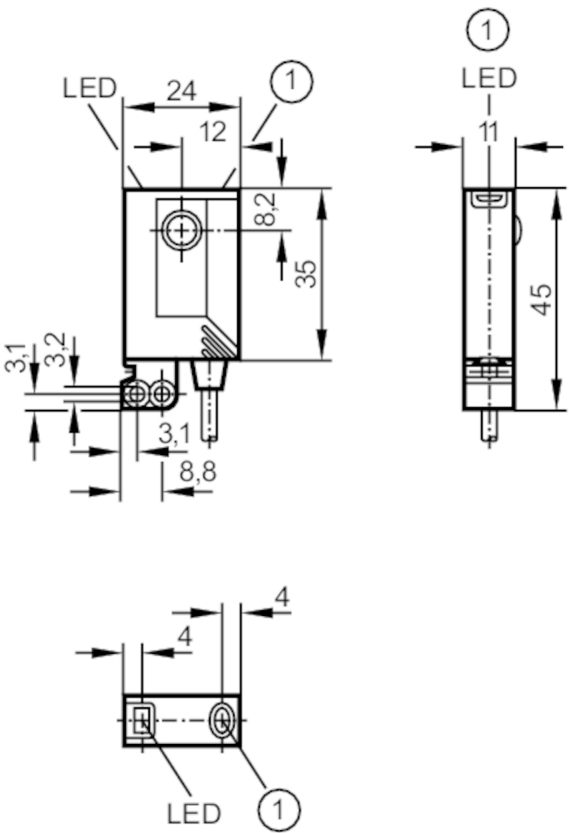

1 Przycisk bez funkcji




Aplikacja		
Zasada działania		Bramka świetlna
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania [V]		10...30 DC
Pobór prądu [mA]		< 19
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		światło czerwone
Długość fali [nm]		660
Wyjścia		
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Strefa działania		
Nadajnik / odbiornik		nadajnik
Zasięg [m]		< 10
Maks. średnica plamki światła [mm]		1000
Rozmiary plamki światłnej odnoszą się do		dla maksymalnego zasięgu



Czujnik typu bramka - nadajnik

OJS-00KG/FO

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[lata]	1773
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	71,5
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	35 x 24 x 11
Materiał		obudowa: ABS; mocowanie: cynk odlewany ciśnieniowo; okno LED: SEPS; przycisk: SEPS
Materiał soczewki		szkło
Umieszczenie soczewki		soczewki od frontu
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)		Zacisk montażowy: 1 x, E20964
		śruby mocujące: 2 x x M3 x 16
		podkładki sprężyste: 2 x
		Nakrętki: 2 x
Uwagi		
Uwagi		Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm ²		
Podłączenie		

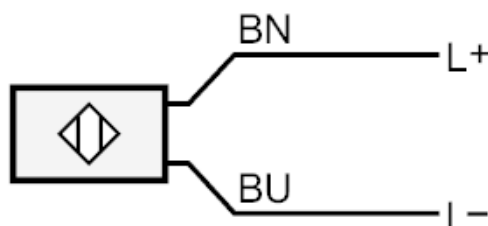

Kolory żył :

BN = brązowy
BU = niebieski