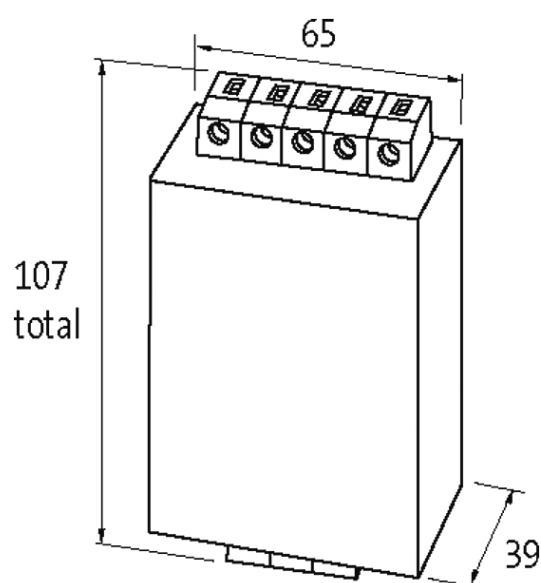



Filtr przeciwzakłóceńowy 3-fazowy, 1-poziomowy

I:20A U:4x440VAC zatrask

Prąd: 20 A
zatraskowy
z przewodem zerowym

Krzywe tłumienia na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

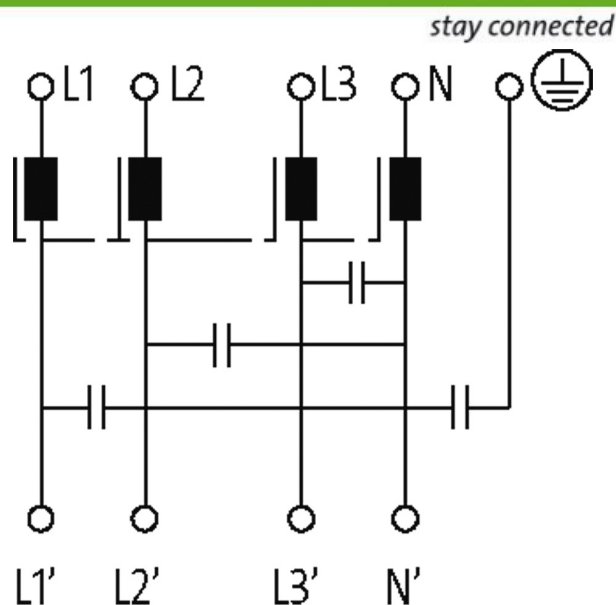

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Dane techniczne**

Napięcie robocze	max. 3 × 440 V AC
Częstotliwość pracy	50...60 Hz
Prąd przeciążeniowy	18 × (IN t) max. 0.5 ms; 1.5 × (IN t) max. 1 min. (1 × na godzinę)
Przekrój złącza	0.2...6 mm ² jednożyłowe (AWG 24...9); 0.2...4 mm ² wielożyłowe (AWG 24...11)

Dane ogólne

Kategoria klimatyczna	25/085/21 (EN 60068-1)
Napięcie probiercze izolacji	2.7 kV (L - N), 2 s; 2.1 kV (L - L), 2 s (EN 60939-2)
Typ połączenia	Zacisk śrubowy, zabezpieczony przed dotykiem
Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	107×65×39 mm

Opis

Opis działania

3-fazowe i 1-stopniowe sieciowe filtry przeciwzakłóceń MEF 3/1 stosowane są w zakresie 0.1...30 MHz do tłumienia zakłóceń w przewodach sieciowych i zasilających. Są one odpowiednie dla sieci TN-S, TN-C-S i TT. Najlepszą skuteczność filtrów uzyskuje się

Dane handlowe

EAN	4048879029261
eClass	27130806
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363030

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Kraj pochodzenia

IT