


Optoizolator AMMS 10-44/1 WE:53VDC - WY:53VDC/1,2A



12mm, zaciski śrubowe

Tranzystor 1.2 A
24 V DC

[Link do produktu](#)

Ilustracje

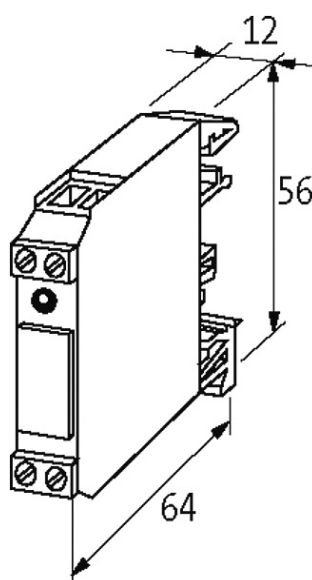

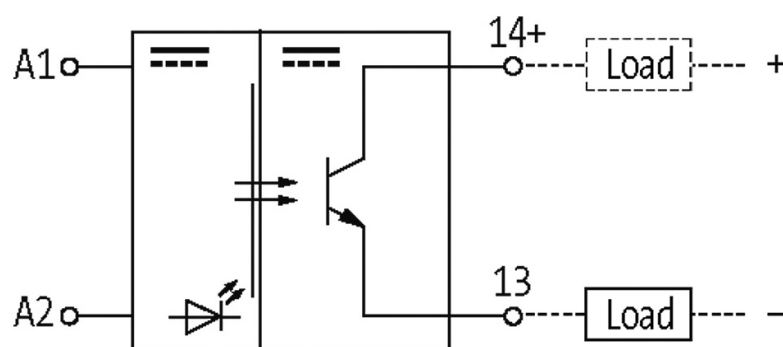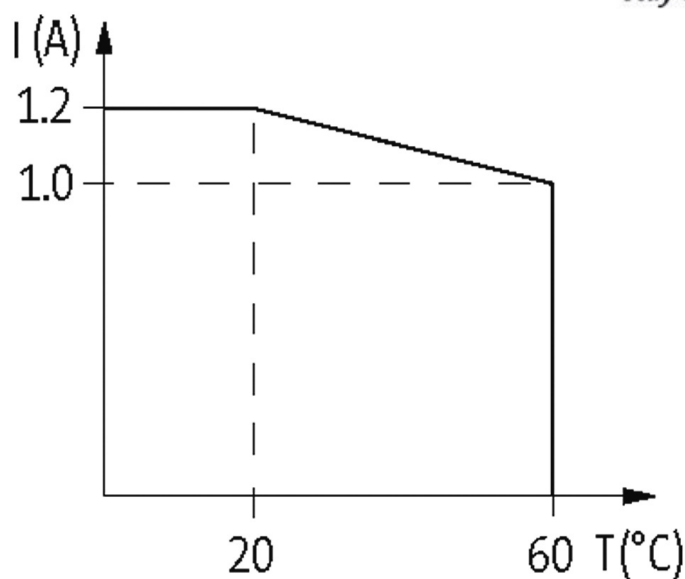

Ilustracja zastępcza

Wejście

Zakres napięcia WŁ	10...53 V DC
Zakres napięcia WYŁ	0...3 V DC
Prąd wejściowe	6 mA
Wyświetlacz LED	Dioda LED (czerwona)

Dane ogólne

Napięcie probiercze izolacji	3.75 kV
Typ montażu	montaż zatrzaskowy na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)
Obudowa	Czarny plastik, trudnopalny
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	56×12×64 mm

Wyjście

Prąd upływu (wyjście niepodłączone)	max. 0.3 mA
Prąd przełączania na wyjście	1 mA...1.2 A
Napięcie łączeniowe	4.5...53 V DC
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne)	max. 1.2 V DC
Czas przełączania WŁ / WYŁ	100/700 μs
Częstotliwość przełączania	max. 500 Hz (omów) przy max. 0.2 A/max. 30 Hz (ind.)

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Dane handlowe

EAN	4048879028059
eClass	27371604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414090
Kraj pochodzenia	CZ