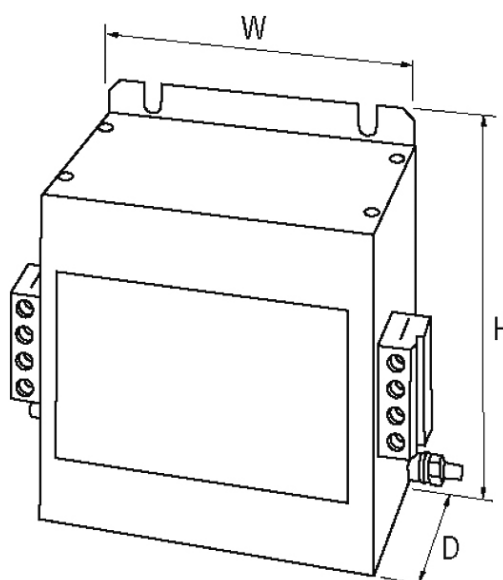



Filtr przeciwzakłóceńowy 3-fazowy, 1-poziomowy

I:10A U:4x500VAC

Prąd: 10 A
z przewodem zerowym
z wysokim tłumieniem

Krzywe tłumienia na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

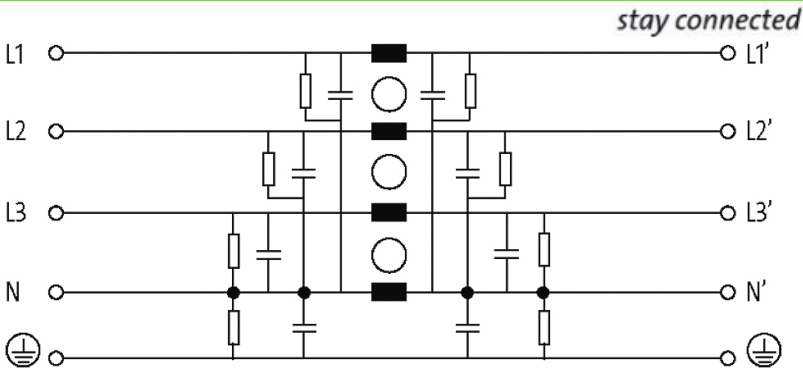

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Dane techniczne

Przekrój złącza	0.2...10 mm ² jednożyłowe (AWG 24...7); 0.2...6 mm ² wielożyłowe (AWG 24...9)
Napięcie robocze	max. 3 × 500 V AC
Częstotliwość pracy	50...60 Hz
Prąd upływowy	max. 15 mA (250 V AC)
Prąd przeciążeniowy	18 × (IN t) max. 0.5 ms; 1.5 × (IN t) max. 1 min. (1 × na godzinę)

Dane ogólne

Typ montażu	przykręcany, M6
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	153×130×100 mm
Kategoria klimatyczna	25/085/21 (EN 60068-1)
Napięcie probiercze izolacji	3.3 kV (L - N), 2 s; 3.1 kV (L -L), 2 s

Opis

Opis działania	3-fazowe i 1-stopniowe sieciowe filtry przeciwzakłóceńowe MEF 3/1 stosowane są w zakresie 0.1...30 MHz do tłumienia zakłóceń w przewodach sieciowych i zasilających. Są one odpowiednie dla sieci TN-S, TN-C-S i TT. Najlepszą skuteczność filtrów uzyskuje się
----------------	---

Dane handlowe

EAN	4048879029100
eClass	27130806
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	IT