


Czujnik typu bramka - nadajnik

OJS-OOKG/FO/AS



1 Przycisk bez funkcji

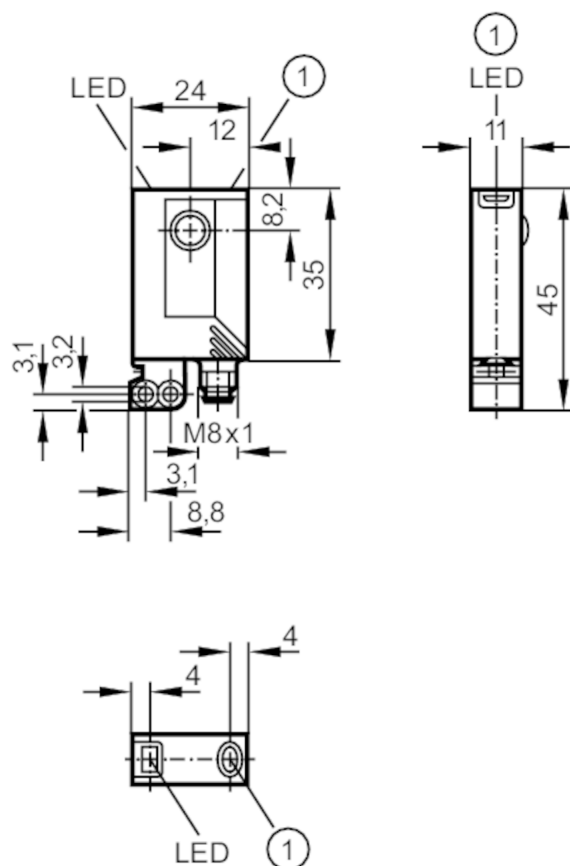

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

10...30 DC

Pobór prądu [mA]

< 19

Klasa ochrony

III

Zabezpieczenie przed
odwrotną polaryzacją

tak

Rodzaj światła

podczerwień

Długość fali [nm]

880

Wyjścia

Zabezpieczenie przed
przeciążeniem

tak

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik

nadajnik

Zasięg [m]

< 5



Czujnik typu bramka - nadajnik

OJS-00KG/FO/AS

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[lata]	1759
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	40,2
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	35 x 24 x 11
Materiał		obudowa: ABS; mocowanie: cynk odlewany ciśnieniowo; okno LED: SEPS; przycisk: SEPS
Materiał soczewki		szkło
Umieszczenie soczewki		soczewki od frontu
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)		Zacisk montażowy: 1 x, E20964
		Śruby mocujące: 2 x x M3 x 16
		podkładki sprężyste: 2 x
		Nakrętki: 2 x
Uwagi		
Uwagi		Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Konektor: 1 x M8		
		

Czujnik typu bramka - nadajnik

OJS-00KG/FO/AS

Podłączenie

