




Czujnik typu bramka - nadajnik

OJS-00KG/SO/AS

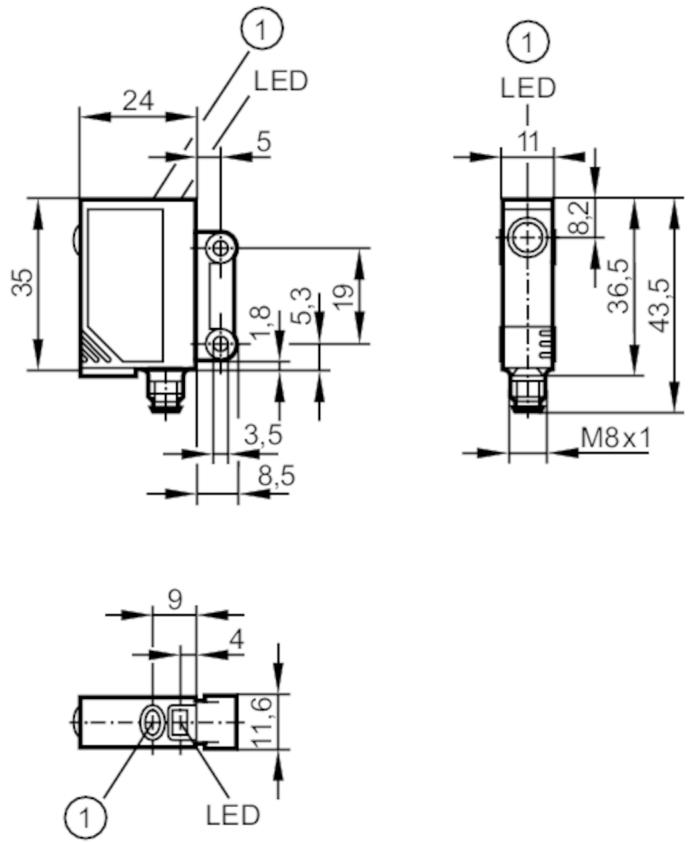

1 Przycisk bez funkcji



Aplikacja	
Zasada działania	Bramka świetlna
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 19
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	światło czerwone
Długość fali [nm]	660
Wyjścia	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
Strefa działania	
Nadajnik / odbiornik	nadajnik
Zasięg [m]	< 10
Maks. średnica plamki światła [mm]	1000
Rozmiary plamki światłnej odnoszą się do	dla maksymalnego zasięgu



Czujnik typu bramka - nadajnik

OJS-00KG/SO/AS

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[lata]	1764
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	39,4
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	35 x 11 x 24
Materiał		obudowa: ABS; okno LED: SEPS; przycisk: SEPS
Materiał soczewki		szkło
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku
Wyświetlacz / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)		śruby mocujące: 2 x
		podkładki sprężyste: 2 x
		Nakrętki: 2 x
Uwagi		
Uwagi		Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Konektor: 1 x M8		
		

OJ5130



Czujnik typu bramka - nadajnik

OJS-00KG/SO/AS

Podłączenie

