

**Filtr przeciwzakłóceńowy 3-fazowy, 1-poziomowy**


I:72A U:4x500VAC


Prąd: 72 A

z przewodem zerowym

z wysokim tłumieniem

Krzywe tłumienia na życzenie.

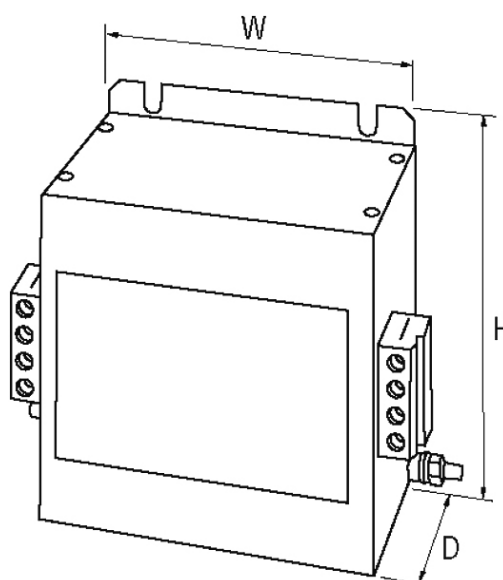**[Link do produktu](#)****Ilustracje**

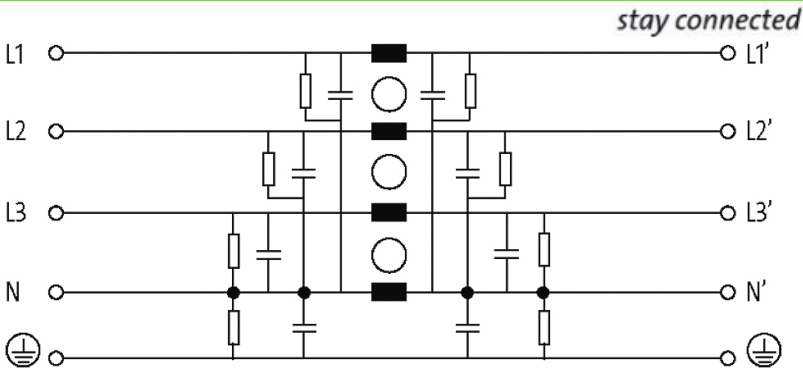

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Dane techniczne

|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przekrój złącza     | 0.5...25 mm <sup>2</sup> jednożyłowe (AWG 20...3); 0.5...25 mm <sup>2</sup> wielożyłowe (AWG 20...3) |
| Napięcie robocze    | max. 3 × 500 V AC                                                                                    |
| Częstotliwość pracy | 50...60 Hz                                                                                           |
| Prąd upływowy       | max. 15 mA (250 V AC)                                                                                |
| Prąd przeciążeniowy | 18 × (IN t) max. 0.5 ms; 1.5 × (IN t) max. 1 min. (1 × na godzinę)                                   |

Dane ogólne

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Typ montażu                  | przykręcany                             |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 153×118×125 mm                          |
| Kategoria klimatyczna        | 25/085/21 (EN 60068-1)                  |
| Napięcie probiercze izolacji | 3.3 kV (L - N), 2 s; 3.1 kV (L -L), 2 s |

Opis

|                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis działania | 3-fazowe i 1-stopniowe sieciowe filtry przeciwzakłóceń MEF 3/1 stosowane są w zakresie 0.1...30 MHz do tłumienia zakłóceń w przewodach sieciowych i zasilających. Są one odpowiednie dla sieci TN-S, TN-C-S i TT. Najlepszą skuteczność filtrów uzyskuje się |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dane handlowe

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879029070 |
| eClass              | 27130806      |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85363030      |
| Kraj pochodzenia    | IT            |