




## Czujnik typu bramka - odbiornik

OLE-FKOA

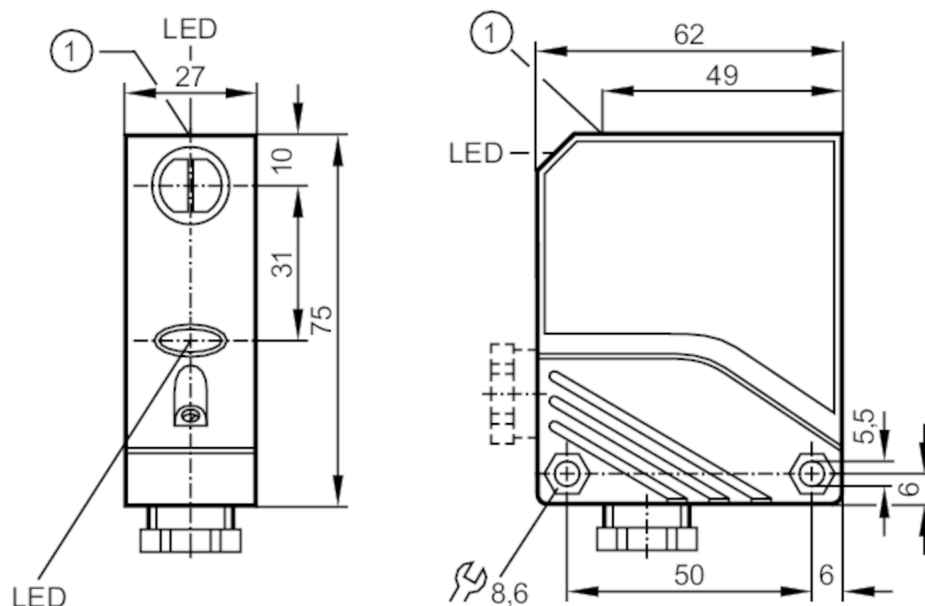

1 przycisk



## Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

## Dane elektryczne

Częstotliwość AC [Hz] 47...63

Napięcie zasilania [V] 20...250 AC/DC

Maks. pobór energii [VA] 4

Klasa ochrony II

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją nie

Rodzaj światła podczerwień

Długość fali [nm] 880

## Wyjścia

Wykonanie elektryczne przekaźnik

Funkcja wyjścia tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (programowalny)

Obciążalność styku 250 V AC / 3 A / 950 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W

Częstotliwość przełączania AC [Hz] 10

Częstotliwość przełączania DC [Hz] 10

Zabezpieczenie przed zwarcieniem nie

Zabezpieczenie przed przeciążeniem nie

## Strefa działania

Nadajnik / odbiornik odbiornik


Zasięg [m] &lt; 25



## Czujnik typu bramka - odbiornik

OLE-FKOA

| Warunki pracy                                                                                |              |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Temperatura otoczenia                                                                        | [°C]         | -25...80                |
| Ochrona                                                                                      |              | IP 67                   |
| Testy / dopuszczenia                                                                         |              |                         |
| EMC                                                                                          | EN 60947-5-2 |                         |
|                                                                                              | EN 55011     | klasa B                 |
| MTTF                                                                                         | [lata]       | 233                     |
| Dane mechaniczne                                                                             |              |                         |
| Waga                                                                                         | [g]          | 166,5                   |
| Obudowa                                                                                      |              | prostopadłościan        |
| Wymiary                                                                                      | [mm]         | 75 x 27 x 62            |
| Materiał                                                                                     |              | PA; PBT                 |
| Materiał soczewki                                                                            |              | PMMA                    |
| Umieszczenie soczewki                                                                        |              | soczewki z boku         |
| Wyświetlacze / elementy robocze                                                              |              |                         |
| Wyświetlacz                                                                                  | Stan wyjścia | 1 x LED, kolor żółty    |
|                                                                                              | działanie    | 1 x LED, kolor zielony  |
|                                                                                              | Funkcja      | 1 x LED, kolor czerwony |
| Uwagi                                                                                        |              |                         |
| Sztuk w opakowaniu                                                                           |              | 1 szt.                  |
| Połączenie elektryczne                                                                       |              |                         |
| zaciski: ...1,5 mm <sup>2</sup> ; Osłona przewodu: Ø 4,5...10 mm; Dławiak kablowy: M16 X 1,5 |              |                         |
| Podłączenie                                                                                  |              |                         |

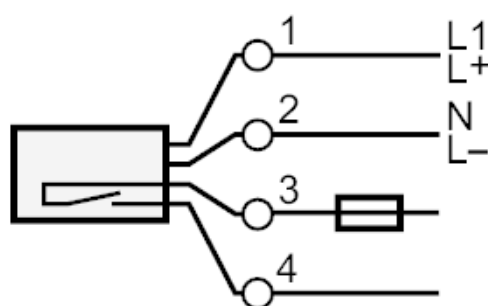



## diagramy i wykresy

wykres wzmacnienia

