

Tłumik przepięć uniwersalny, układ RC


24VDC/15VA/W, CF-RC-24/15-U

24 V AC/DC
RC

Inne obwody i napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

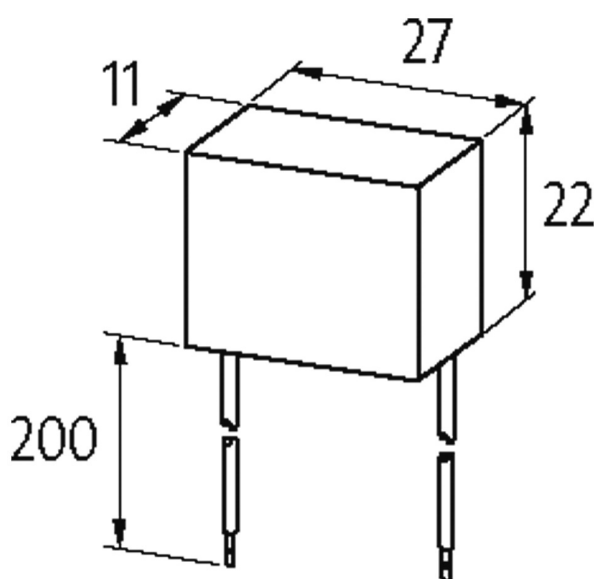

stay connected



RC

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Pasujące łączniki

uniwersalny

Dane techniczne

Czynnik tłumiący	ok. 1.5 × UN
Materiał	Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94)
Przewody plecione	elastyczne przewody łączące
max. moc (W)	20 W (VA)

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+70 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	22×27×11 mm

Dane handlowe

EAN	4048879020367
eClass	27371013
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	CZ