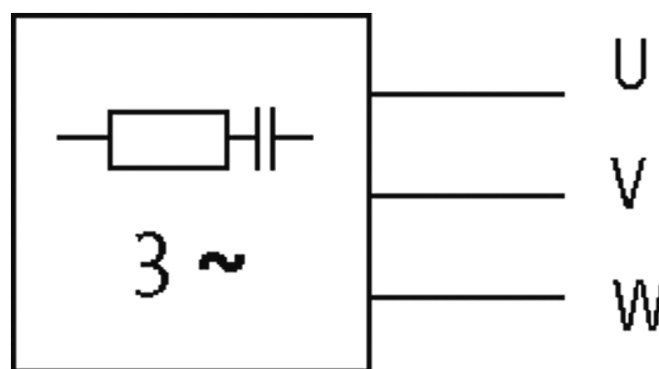


Tłumik przepięć do silnika, układ RC, 3x575VAC/7,5kW

RC3U-RC-3x575/7,5k


3 × 575 V AC
RC

Moduły przeciwzakłóceńowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości. Do montażu na zatrask na szynie DIN niezbędne są 2 adaptory zatraskowe nr art. 20900

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

RC

stay connected

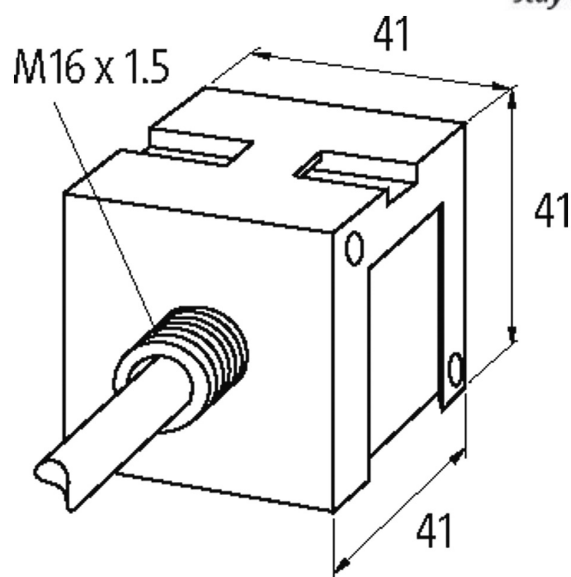

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Dane techniczne**

Częstotliwość	50...60 Hz
Materiał	Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94)
Masa zalewowa	2-komponentowa masa zalewowa

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+60 °C
Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Typ połączenia	ok. 500 mm, przewód PCV 3 × 0.75 mm ²
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	41×41×41 mm

Dane handlowe

EAN	4048879019484
eClass	27371013
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	CZ