


Tłumik przepięć do silnika, układ RC, 3x400...575VAC/4kW


3 × 400 V AC

3 × 575 V AC

RC

Do montażu na zatrzask na szynie DIN niezbędny jest 1 adapter zatrzaskowy nr art. 20900. Moduły przeciwzakłóceńowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.

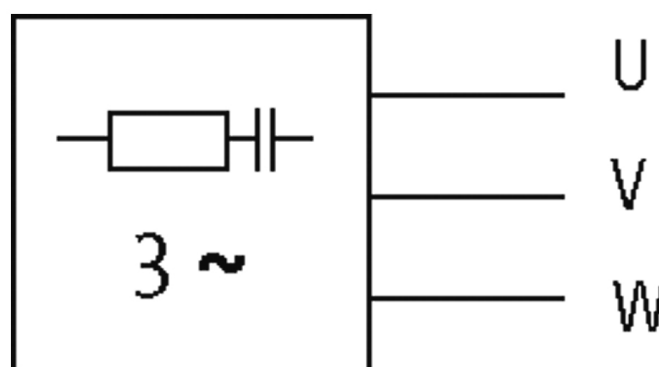[Link do produktu](#)**Ilustracje****RC**

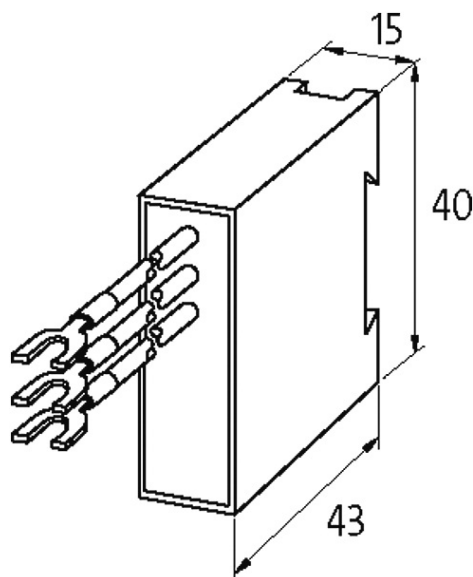

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Dane techniczne**

Materiał	Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94)
Masa zalewowa	2-komponentowa masa zalewowa
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+60 °C
Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Typ połączenia	ok. 200 mm, pojedyncze skrętki 0.35 mm ² , z samozabezpieczającą widelkową końcówką kablową M4
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	43×15×40 mm

Dane handlowe

EAN	4048879019453
eClass	27371013
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	CZ