

Tłumik przepięć do silnika, warystor, 3x400VAC/7,5kW


RC3BU-VG-3x400/7,5k

3 × 400 V AC
VDR


Do montażu na zatrzask na szynie DIN niezbędny jest 1 adapter zatrzaskowy nr art. 20900. Moduły przeciwzakłóceńowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

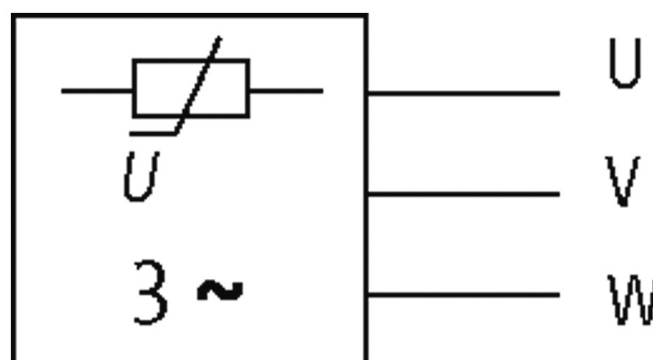

VDR

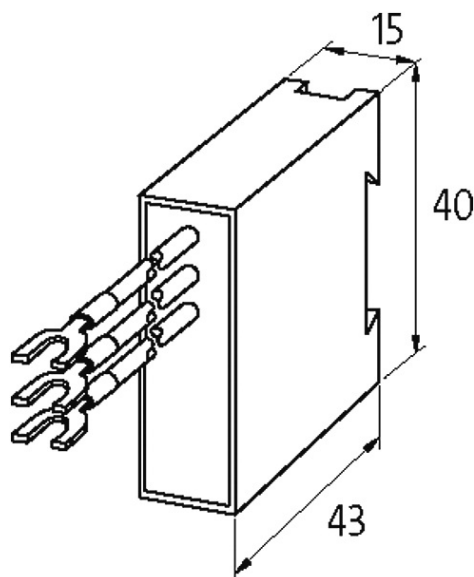

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Dane techniczne**

Materiał	Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94)
Masa zalewowa	2-komponentowa masa zalewowa
Częstotliwość	10...400 Hz

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+60 °C
Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Typ połączenia	ok. 200 mm, pojedyncze skrętki 0.35 mm ² , z samozabezpieczającą widelkową końcówką kablową M4
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	43×15×40 mm

Dane handlowe

EAN	4048879019262
eClass	27371013
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	CZ