

Tłumik przepięć do silnika, warystor, 3x400VAC/4kW


RC3R-VG-3x400/4k


3 × 400 V AC

VDR

M4 izolowany

Moduły przeciwzakłóceńowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.

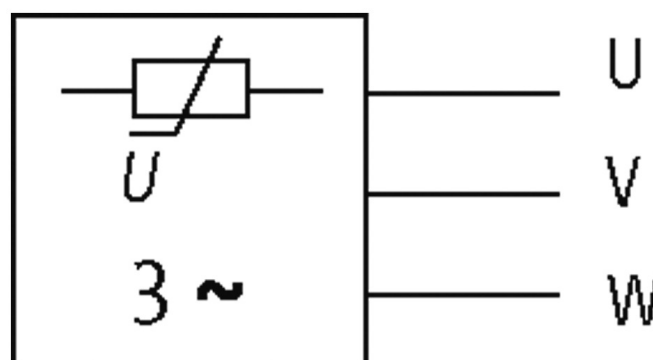[Link do produktu](#)**Ilustracje****VDR**

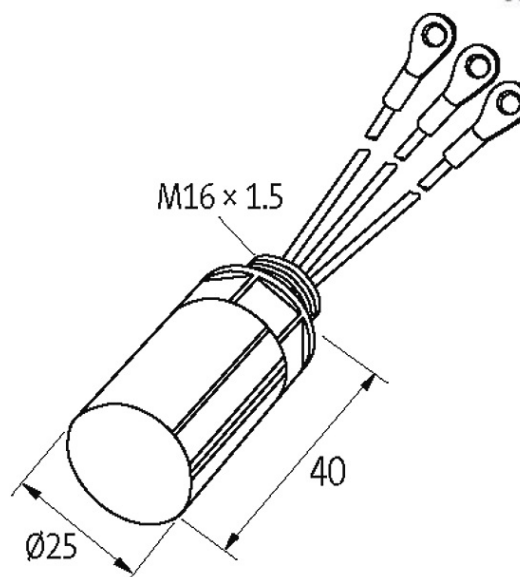

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Dane techniczne**

Materiał	Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94)
Masa zalewowa	2-komponentowa masa zalewowa
Częstotliwość	10...400 Hz
Pierścieniowa końcówka kablowa	M4 izolowany

Dane ogólne

Typ połączenia	ok. 100 mm, pojedyncze skrętki 0.5 mm ²
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Typ montażu	na skrzynce zaciskowej silnika z portem
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	25×25×40 mm

Dane handlowe

EAN	4048879018883
eClass	27371013
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	CZ