

Przełącznik RMM 11/24VDC WE:24VAC/DC - WY:250VAC/DC/5A

1 N/O, 12mm, zaciski śrubowe


1 przełącznik; 1 zestaw zwierny


5 A

24 V DC

Dioda LED (zielona)

VW Nr ID: 1232252

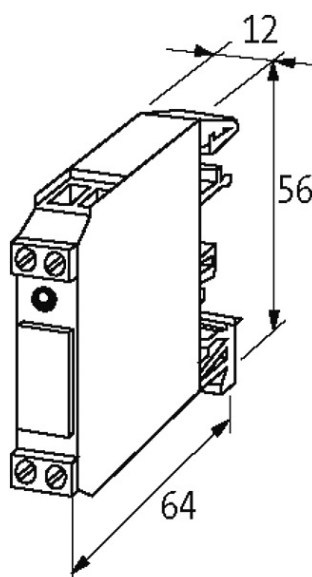[Link do produktu](#)**Ilustracje**

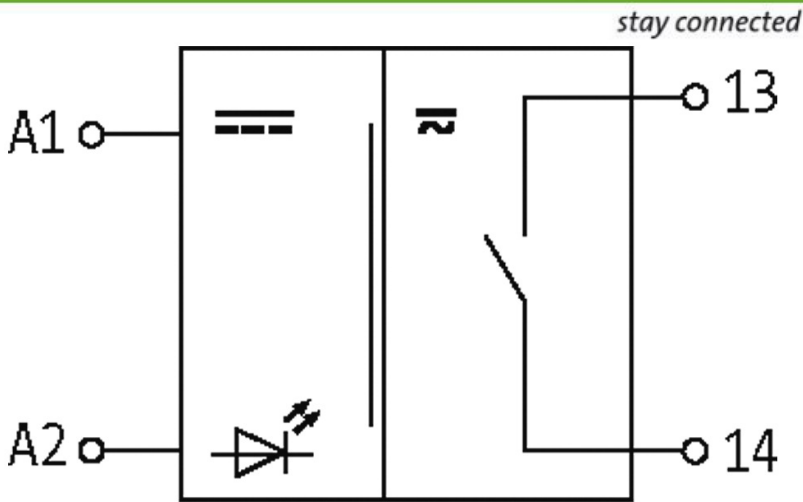

Ilustracja zastępcza

Wejście	
Napięcie zasilania - prąd	24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 15 mA
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona)
Kategoria użytkowa	
AC-12	6 A (24/110/230 V AC)
AC-15	3 A (24/110/230 V AC)
DC-13	1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Dane ogólne	
Żywotność mech. /elektr.	20.000.000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia
Napięcie probiercze izolacji	4 kV
Typ montażu	montaż zatrzaskowy na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+50 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	56×12×65 mm
Wyjście	
Napięcie łączeniowe	max. 250 V AC/300 V DC
Prąd przełączania na wyjście	max. 5 A
Minimalne obciążenie prądowe	100 mA
Moc załączalna (zależna od napięcia)	max. 1250 VA/240 W
Częstotliwość przełączania	max. 10 Hz
Materiał styku	Ag Ni 0.15 hv; Ag hv
Czas zadziałania/zwalniania/oporu	10/15/1.5 ms
Dane handlowe	
EAN	4048879024891
eClass	27371601
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	CZ