

Moduł pasywny MVP12, 8xM12 (do szybkiego montażu)

wtyk bez przewodu

Nasadzana osłona portu

PIN 1: +24 V lub PE do wyboru za pomocą zworek

Możliwość rozdzielania potencjałów



z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC

w tym elementy szybkich złączy


Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje



for 2 signals per port

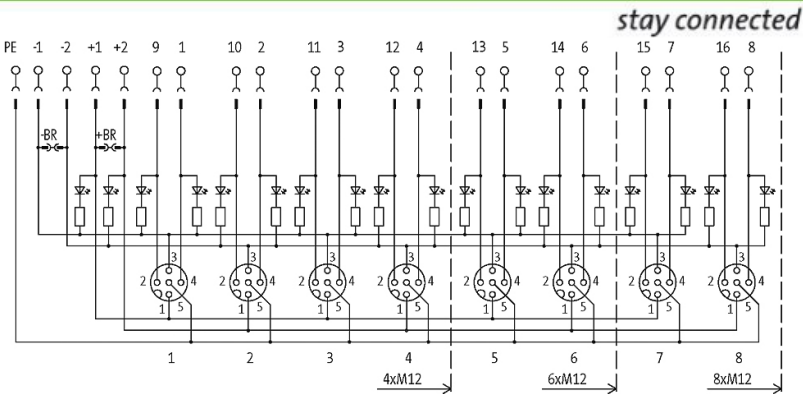

Ilustracja zastępcza

Układ styków	
PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(ziemia)
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1/S2)
Dane techniczne	
Napięcie robocze	24 V DC
Sygnały na slot	2
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Prąd całkowity	max. 2 × 8 A
Przekrój złącza	0.25...0.5 mm ²
Obudowa	Tworzywo sztuczne, trudnopalne
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokowanie slotów	Nakrętka złączkowa
Dane ogólne	
Zakres temperatur	-20...+80 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	43×50.2×170 mm
Dane handlowe	
EAN	4048879057646
eClass	27279219
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE