





Aplikacja		
Zasada działania	Bramka świetlna	
Dane elektryczne		
podłączenie do wzmacniacza	tak	
Wzmacniacz przełączający	podłączenie do wzmacniacza OV5012, OV0010	
Rodzaj światła	podczerwień	
Długość fali [nm]	950	
Wyjścia		
Zabezpieczenie przed zwarcie	nie	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	nie	
Strefa działania		
Nadajnik / odbiornik	nadajnik	
Zasięg [m]	< 2	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-20...80	
Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [lata]	57078	

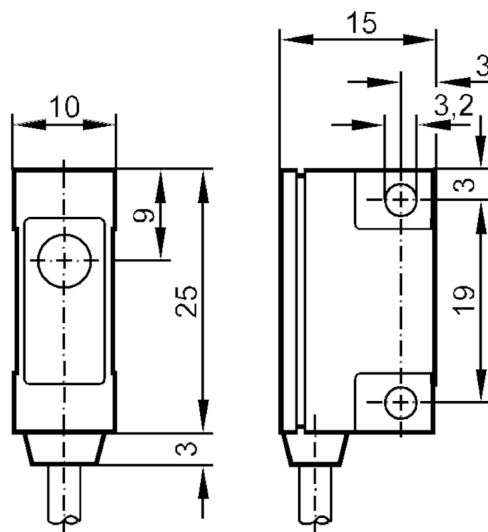

Czujnik typu bramka - nadajnik

ORS-V

Dane mechaniczne	
Waga [g]	59,5
Obudowa	prostopadłościan
Materiał	PPO modyfikowany
Umieszczenie soczewki	soczewki z boku
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Wspornik kątowy: 1 x, E20212
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
Przewód: 2 m; 1 x 0,14 mm ²	
Podłączenie	

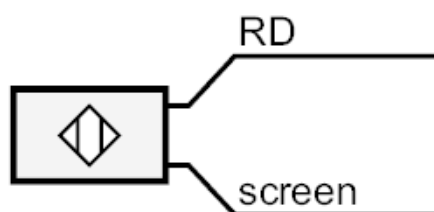

Kolory żył :

RD = kolor czerwony

screen = ekran