

Moduł pasywny, 8xM12, 5-polowy, bez wtyku, z separacją potencjałów

8-portowy, 5-piny

Możliwość rozdzielenia potencjałów



Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie. Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

[Link do produktu](#)



Ilustracje



M12 Females 5-pole



for 2 signals per port

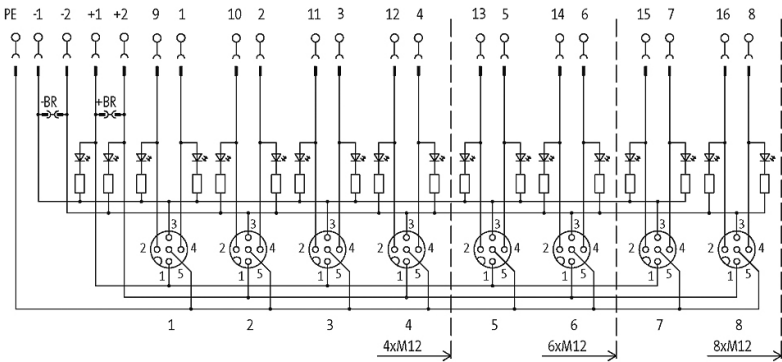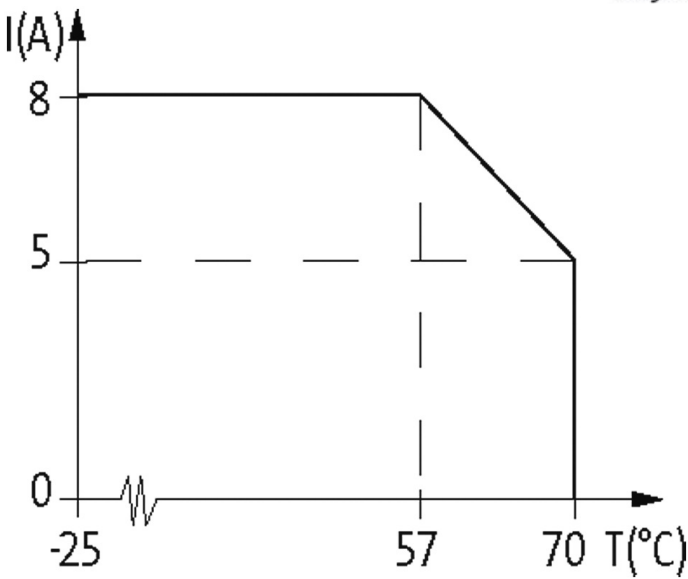

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Układ styków

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(ziemia)
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1/S2)

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Prąd całkowity	max. 2 × 8 A
Sygnały na slot	2

Blokowanie slotów	Gwint śrubowy M12 x 1 mm
Obudowa	Tworzywo sztuczne, trudnopalne
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+80 °C
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	149.2x50.2x17.2 mm

Dane handlowe

EAN	4048879064118
eClass	27279219
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE