

Moduł pasywny, 8xM12, 4-polowy, wyjście konektora z przodu


8-portowy, 4-piny

Port M23


12 pinów zajętych

z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.




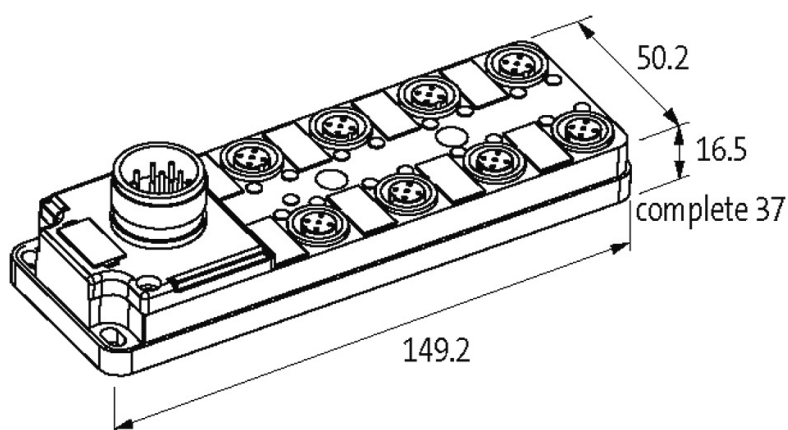
[Link do produktu](#)**Ilustracje**

M12-Females 4-pole




M23-Plug

12-pole

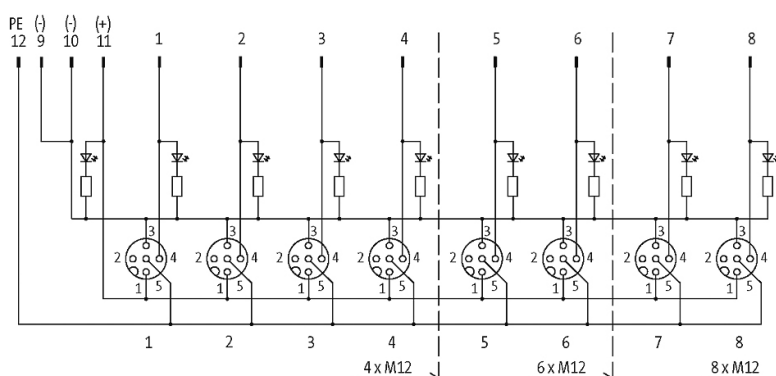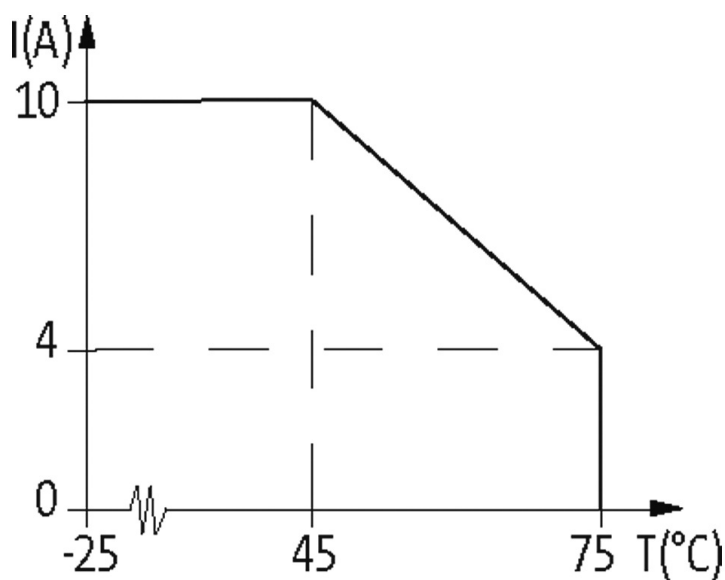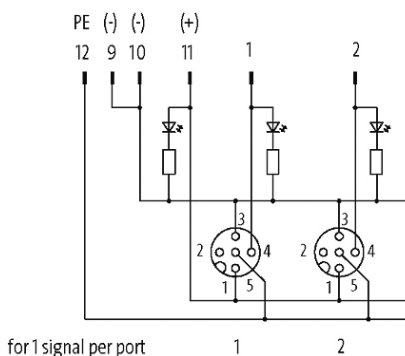

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia

**Układ styków**

PIN 1	(+)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(ziemia)
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1)

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Sygnały na slot	1 - (31-32)
Prąd całkowity	max. 10 A
Obudowa	Tworzywo sztuczne, trudnopalne
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy M12 × 1 mm

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+80 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	149.2×50.2×16.5 mm

Dane handlowe

EAN	4048879063371
eClass	27279219
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE