

Moduł pasywny, 4xM12, 5-polowy

wtyk z przyłączem śrubowym do samodzielnego montażu


4-portowy, 5-piny

Wtykowe zaciski śrubowe



Możliwość rozdzielania potencjałów

z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC



Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

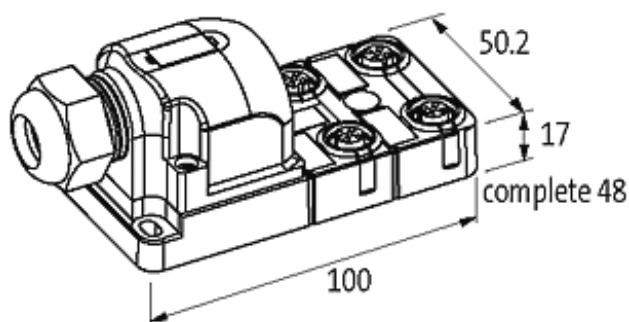[Link do produktu](#)**Ilustracje**

M12 Females 5-pole



for 2 signals per port

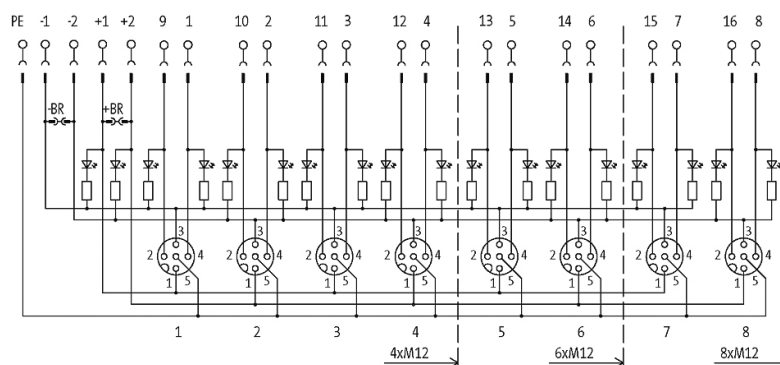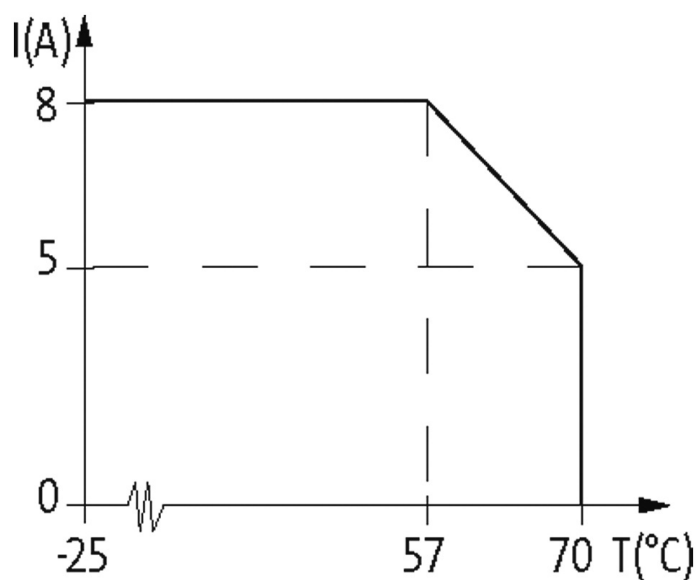

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia

**Układ styków**

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(ziemia)
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1/S2)

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC
Sygnały na slot	2
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Prąd całkowity	max. 2 × 8 A
Typ połączenia	Zaciski wtykowe śrubowe: max. 1.5 mm ² (AWG 16)
Obudowa	Tworzywo sztuczne, trudnopalne
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy M12 × 1 mm

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+80 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	100×50.2×17 mm

Dane handlowe

EAN	4048879063302
eClass	27279219
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE