

Przetwornik analogowy MPUUW

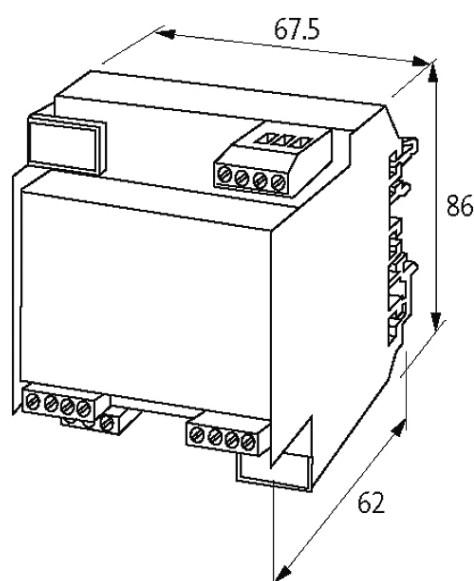
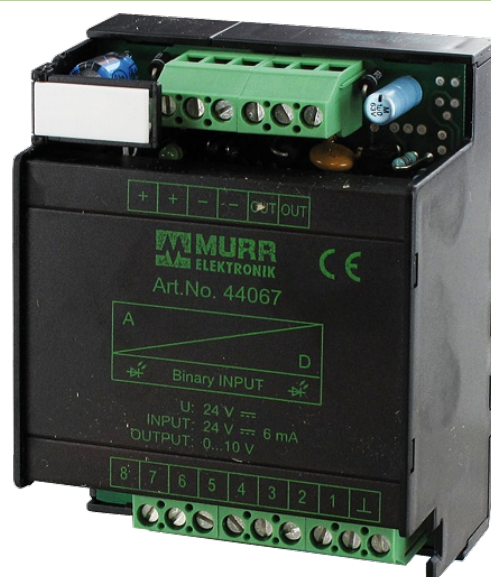
WE:0..10V - WY:0..10V/300mA

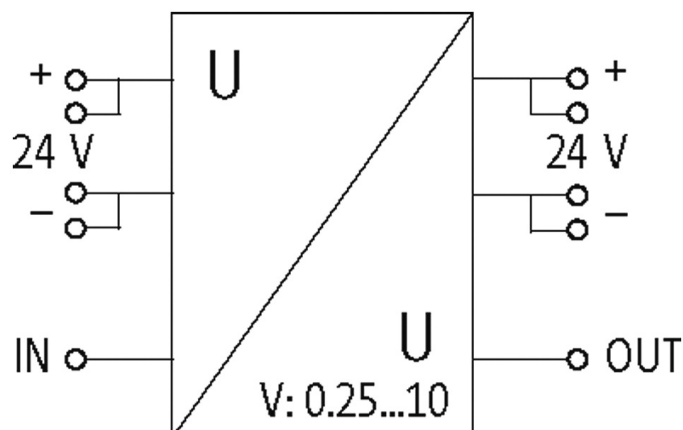
INPUT: 0...10 V DC

OUTPUT: 0...10 V DC/300 mA

Zaciski śrubowe

Ten produkt jest jako część kooperacyjna przeznaczony wyłącznie do dalszej obróbki przez specjalistyczne zakłady lub fachowe osoby. Wejście i wyjście separowane galwanicznie

[Link do produktu](#)**Ilustracje**



Regular voltage amplification

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC $\pm 20\%$ ekranowany
Prąd roboczy	max. 300 mA
Tolerancja	max. 0.5%
Częstotliwość	max. 1 kHz

Dane ogólne

Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	0...+50 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	62×86×67.5 mm

Wejścia napięciowe

Opór wejściowy	ok. 10 komów
----------------	--------------

Wyjścia napięciowe

Rezystor obciążający	max. 300 mA
----------------------	-------------

Dane handlowe

EAN	4048879028516
eClass	27210990
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	CZ