
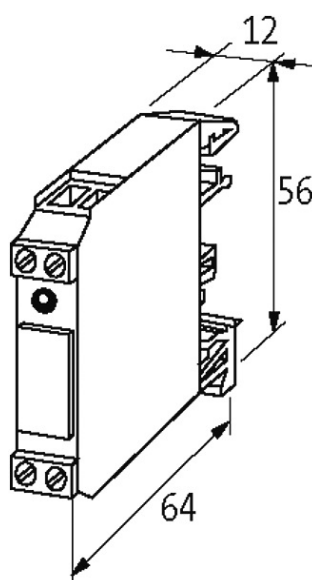
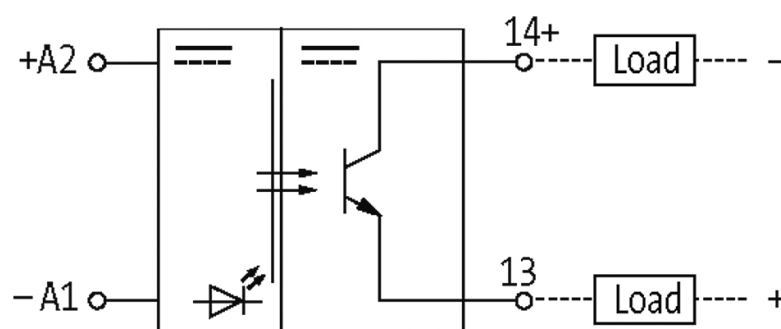


Optoizolator AMMS 10-1, WE:30VDC - WY:48VDC/1,2A

12mm, zaciski śrubowe

Tranzystor 0.5 A
4...30 V DC[Link do produktu](#)**Ilustracje**

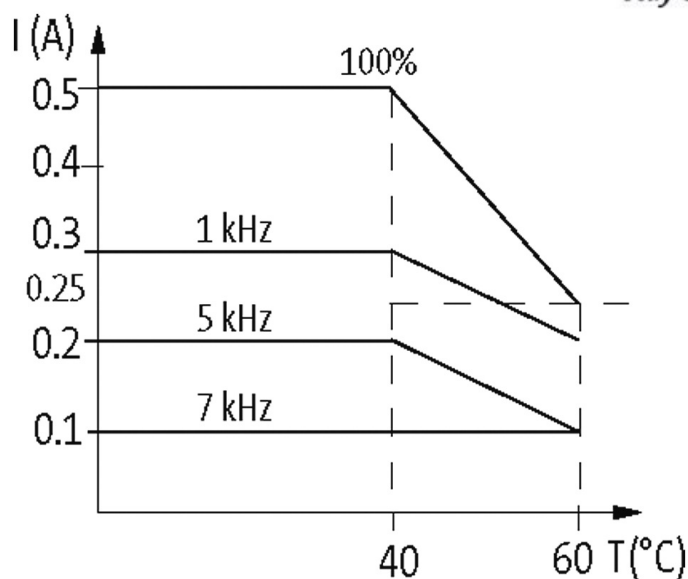

Ilustracja zastępcza

Wejście

Zakres napięcia WŁ 4...30 V DC

Zakres napięcia WYŁ 0...2 V DC

Prąd wejściowe max. 10 mA

Wyświetlacz LED Dioda LED (czerwona)

Dane ogólne

Napięcie probiercze izolacji 3.75 kV

Typ montażu montaż zatrzaskowy na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)

Obudowa Czarny plastik, trudnopalny

Zakres temperatur -20...+60 °C

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 63×11.8×56 mm

Wyjście

Napięcie łączeniowe 4.5...44 V DC

Prąd przełączania na wyjście 1 mA...0.5 A

Napięcie resztkowe (wyjście aktywne) max. 1.2 V DC

Prąd upływu (wyjście niepodłączone) max. 0.3 mA

Czas przełączania WŁ / WYŁ 65 μs/20 ms

Częstotliwość przełączania max. 7 kHz (omów) przy max. 0.1 A/max. 10 Hz (ind.)

Dane handlowe

EAN	4048879028080
eClass	27371604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414090
Kraj pochodzenia	CZ