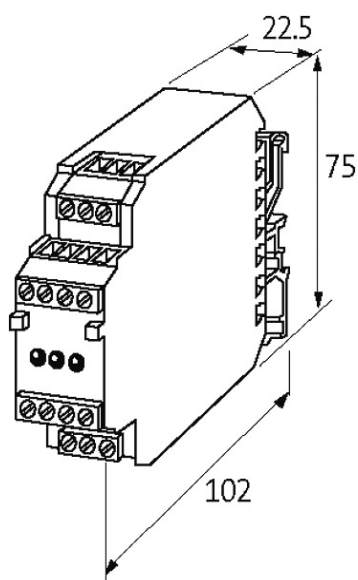




Optoizolator AMS 3-10/44-2

WE:53VDC - WY:35VDC/2A 12mm, zaciski śrubowe

Tranzystor 2 A (3-portowy)
3 zestyki zwierne
24 V DC

Napięcie sterowania 230 V AC na zamówienie

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

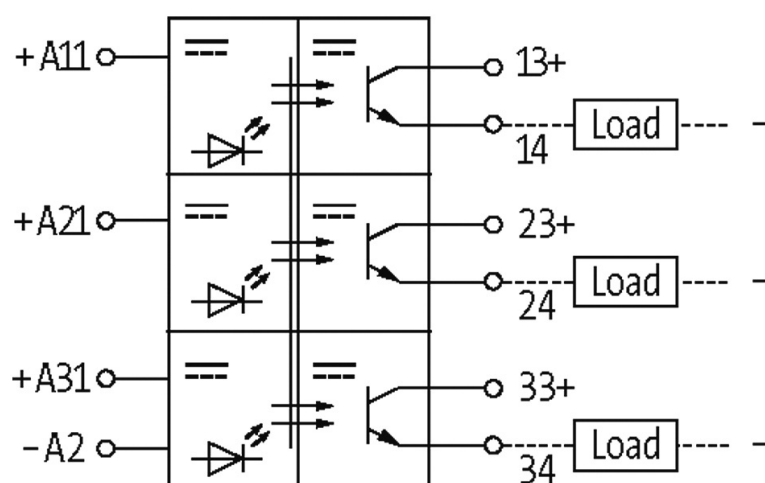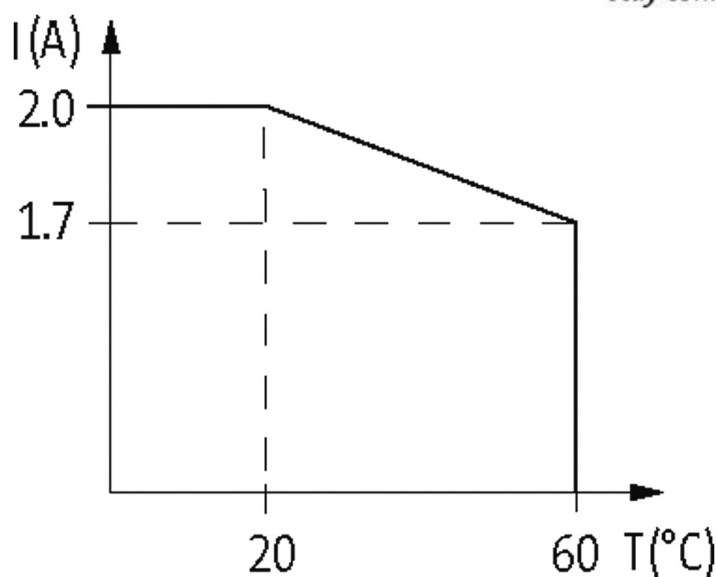

common negative for all 3 inputs = - A2

Ilustracja zastępcza

Wejście

Zakres napięcia WŁ 10...53 V DC

Zakres napięcia WYŁ 0...3 V DC

Prąd wejściowe 10 mA

Wyświetlacz LED Dioda LED (czerwona)

Dane ogólne

Napięcie probiercze izolacji 2.5 kV

Typ montażu montaż zatraskowy na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)

Obudowa Czarny plastik, trudnopalny

Zakres temperatur -20...+60 °C

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 75×22.5×85 mm

Wyjście

Napięcie łączeniowe 4.5...35 V DC

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Prąd przełączania na wyjście	10 mA ...2 A (zabezpieczone przed zwarciem)
Napięcie reszkowe (wyjście aktywne)	max. 0.5 V DC
Prąd upływu (wyjście niepodłączone)	max. 0.3 mA
Czas przełączania WŁ / WYŁ	2/15 ms
Częstotliwość przełączania	max. 10/1 Hz (om./ind.)

Dane handlowe

EAN	4048879028035
eClass	27371604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414090
Kraj pochodzenia	CZ