

Optoizolator AMS 10-43/5, WE:53VDC - WY:53VDC/4A


22,5mm zaciski śrubowe



Tranzystor 4 A
24 V DC

Napięcie sterowania 230 V AC na zamówienie

[Link do produktu](#)

Ilustracje

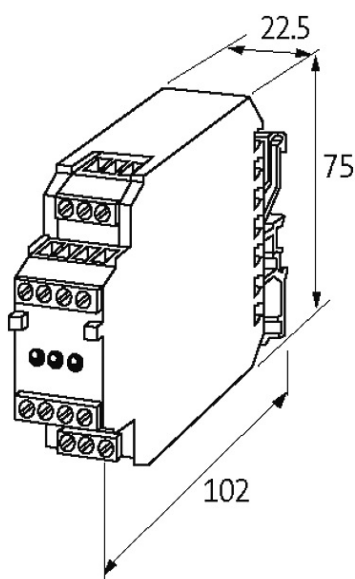

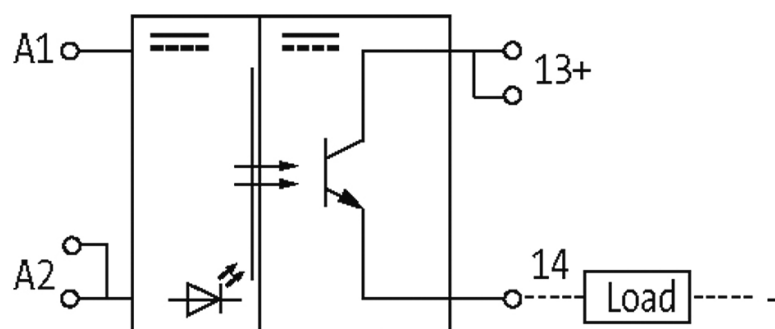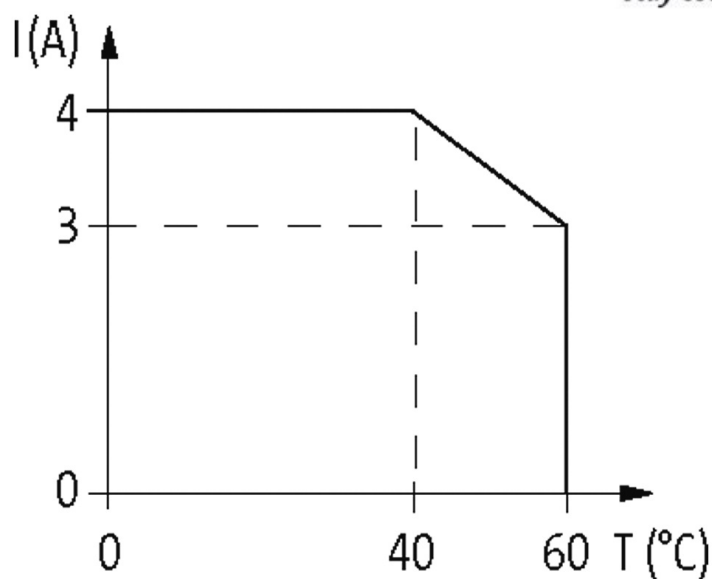

Ilustracja zastępcza

Wejście

Zakres napięcia WŁ 10...53 V DC

Zakres napięcia WYŁ 0...3 V DC

Prąd wejściowe 14.5 mA

Wyświetlacz LED Dioda LED (czerwona)

Dane ogólne

Napięcie probiercze izolacji 3.75 kV

Typ montażu montaż zatrzaskowy na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)

Obudowa Czarny plastik, trudnopalny

Zakres temperatur -20...+60 °C

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 75×22.5×85 mm

Wyjście

Napięcie łączeniowe 4.5...53 V DC

Prąd przełączania na wyjście 10 mA...4 A

Napięcie resztkowe (wyjście aktywne) max. 1.5 V DC

Czas przełączania WŁ / WYŁ 4/7 μs

Częstotliwość przełączania max. 2 kHz/1 Hz (om./ind.)

Dane handlowe

EAN	4048879028028
eClass	27371604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414090
Kraj pochodzenia	CZ