

Optoizolator AMMDS 10-44/2 WE:53VDC - WY:35VDC/2A


12 mm, zaciski śrubowe



Tranzystor 2 A

24 V DC

ze zworką minusową

Podwójny zacisk w obwodzie wyjściowym

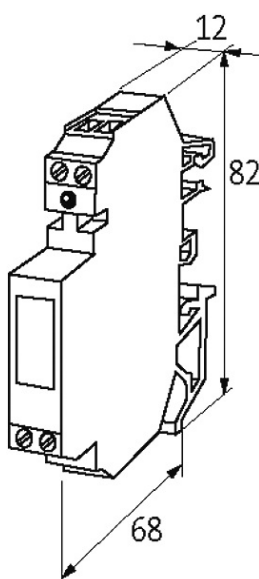[Link do produktu](#)**Ilustracje**

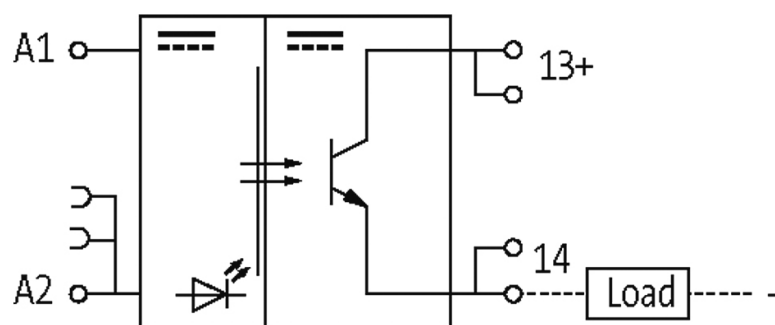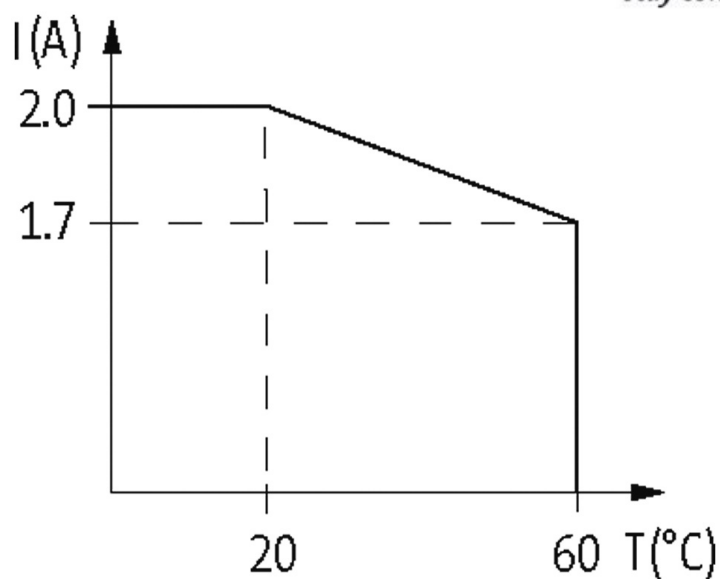

Ilustracja zastępcza

Wejście

Wyświetlacz LED	Dioda LED (czerwona)
Prąd wejściowe	6 mA
Zworki (w zakresie dostawy)	Art.-Nr. 90960
Zakres napięcia WŁ	10...53 V DC
Zakres napięcia WYŁ	0...3 V DC

Dane ogólne

Typ montażu	montaż zatrzaskowy na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)
Obudowa	Czarny plastik, trudnopalny
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Napięcie probiercze izolacji	2.5 kV
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	12×82×64 mm

Wyjście

Napięcie łączeniowe	4...35 V DC
Prąd przełączania na wyjście	10 mA ...2 A (zabezpieczone przed zwarcieniem)
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne)	max. 0.5 V DC
Prąd upływu (wyjście niepodłączone)	max. 0.3 mA
Czas przełączania WŁ / WYŁ	5/15 ms

Częstotliwość przełączania max. 10/1 Hz (om./ind.)

Dane handlowe

EAN 4048879027991

eClass 27371604

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85414090

Kraj pochodzenia CZ