

Optoizolator AMMDU, WE:53VDC - WY:53VDC/1A


1 styk 12mm, zaciski śrubowe



Tranzystor 1 A
24 V DC
ze zworką minusową

elektr. zestyk przełączny

[Link do produktu](#)

Ilustracje

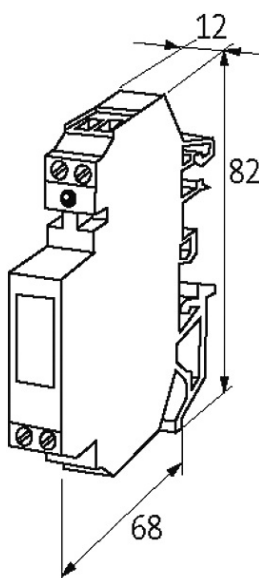

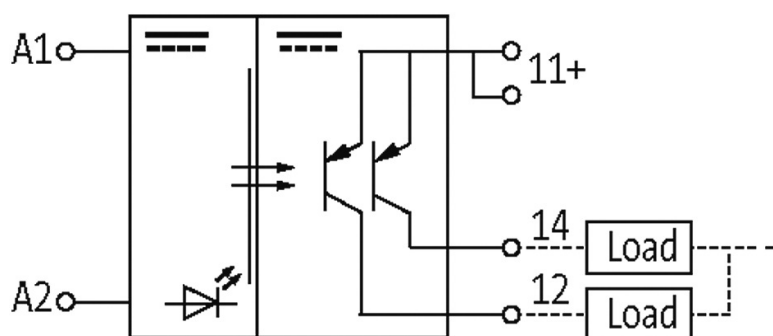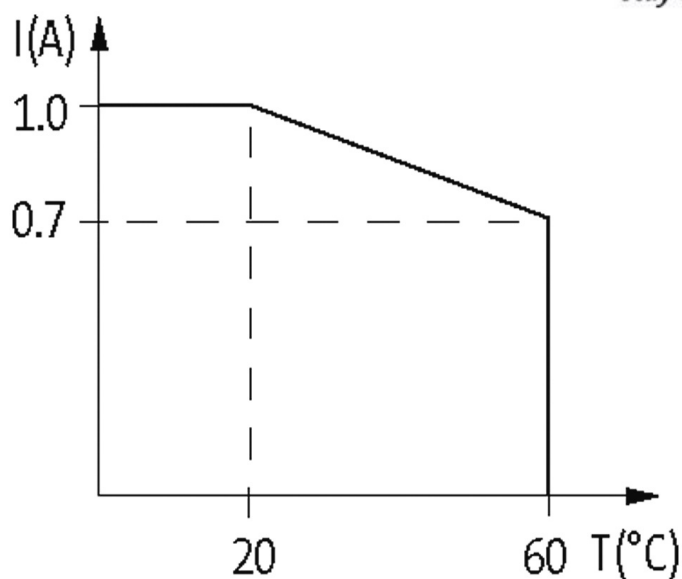

Ilustracja zastępcza

Wejście

Zakres napięcia WŁ	10...53 V DC
Zakres napięcia WYŁ	0...6 V DC
Prąd wejściowy	10 mA
Wyświetlacz LED	Dioda LED (czerwona)

Dane ogólne

Napięcie probiercze izolacji	2.5 kV
Typ montażu	montaż zatrzaskowy na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)
Obudowa	Czarny plastik, trudnopalny
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	12×82×68 mm

Wyjście

Napięcie łączeniowe	4.5...53 V DC
Prąd przełączania na wyjście	1 mA...1 A
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne)	max. 0.5 V DC
Prąd upływu (wyjście niepodłączone)	max. 0.3 mA
Czas przełączania WŁ / WYŁ	25/75 μs
Częstotliwość przełączania	max. 1 kHz/10 Hz (om./ind.)

Dane handlowe

EAN	4048879027960
eClass	27371604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414090
Kraj pochodzenia	CZ