


Optoizolator EMMS 30-64/1 WE:253VDC - WY:53VDC/1,2A



12mm, zaciski śrubowe

Tranzystor 1.2 A
110/230 V AC

[Link do produktu](#)

Ilustracje

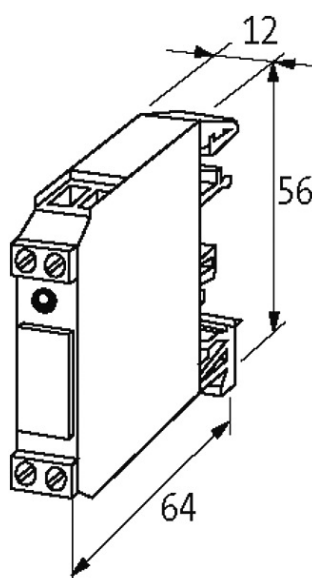

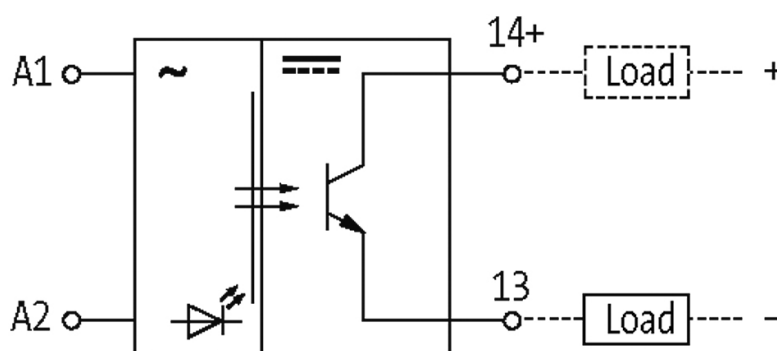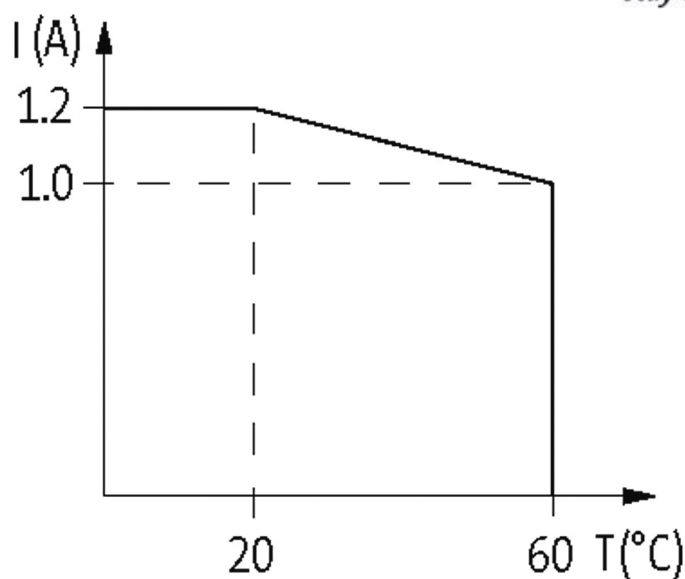

Ilustracja zastępcza

Wejście

Zakres napięcia WŁ	100...253 V AC
Zakres napięcia WYŁ	0...40 V AC
Prąd wejściowe	2.7 mA
Wyświetlacz LED	Dioda LED (czerwona)

Dane ogólne

Napięcie probiercze izolacji	3.75 kV
Obudowa	Czarny plastik, trudnopalny
Typ montażu	montaż zatrzaskowy na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	56×12×64 mm

Wyjście

Napięcie łączeniowe	4.5...53 V DC
Prąd przełączania na wyjście	1 mA...1.2 A
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne)	max. 1.2 V DC
Prąd upływu (wyjście niepodłączone)	max. 0.3 mA
Czas przełączania WŁ / WYŁ	20/50 ms
Częstotliwość przełączania	max. 5 Hz

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Dane handlowe

EAN	4048879027946
eClass	27371604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414090
Kraj pochodzenia	CZ