

Moduł przekaźnika RMDA 11/24DC WE:24VDC - WY:250VAC/DC/8A

1 styk - 12mm, zaciski śrubowe

1 przekaźnik; 1 zestaw zwierny

8 A


24 V DC


ze zworką minusową

Bezpieczna separacja (IEC 61140/EN 61140)

[Link do produktu](#)

Ilustracje

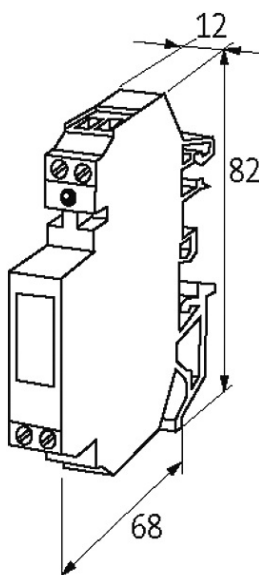

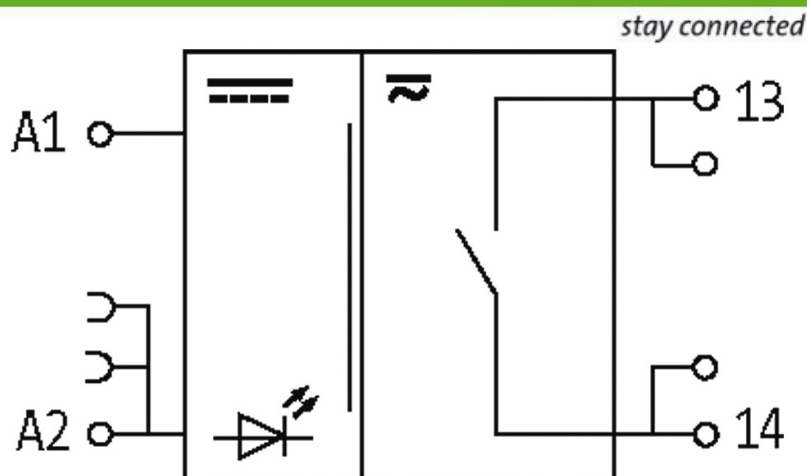

Ilustracja zastępcza

Wejście

Napięcie zasilania - prąd 24 V DC (21.6...26.4 V DC) - 13.5 mA

Zworki (w zakresie dostawy) Art.-Nr. 90960

Wyświetlacz LED Dioda LED (czerwona)

Kategoria użytkowa

AC-1 8 A (24/110/230 V AC)

AC-15 3 A (24/110/230 V AC)

DC-13 2.5 A (24 V DC); 0.4 A (110 V DC); 0.3 A (230 V DC)

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 82×12×68 mm

Żywotność mech. /elektr. 20.000.000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia

Napięcie probiercze izolacji 5 kV

Zakres temperatur -20...+50 °C

Typ montażu montaż zatrzaskowy na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)

Wyjście

Napięcie łączeniowe max. 250 V AC/DC

Prąd przełączania na wyjście max. 8 A

Minimalne obciążenie prądowe 100 mA

Moc załączalna (zależna od napięcia) max. 2000 VA/240 W

Częstotliwość przełączania max. 10 Hz

Materiał styku Ag Ni

Czas zadziałania/zwalniania/oporu 10/15/2 ms

Dane handlowe

EAN 4048879027816

eClass 27371001

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85364900

Kraj pochodzenia CZ