

Moduł przekaźnika RMDUE 11/24, WE:24VDC - WY:250VAC/DC/6A

1 styk - 12mm, zaciski śrubowe


1 przekaźnik; 1 zestaw przełączny


5 A

24 V AC

ze zworką minusową

Przy przekroczeniu maks. napięcia/prądu łączeniowego następuje zniszczenie warstwy złota. Maks. prąd to 5 A.

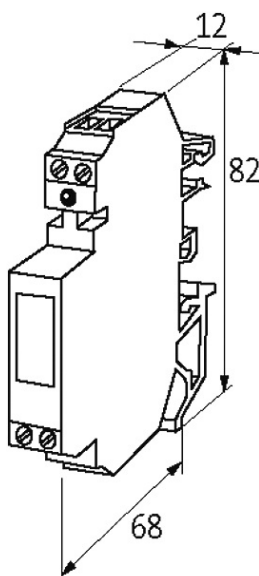[Link do produktu](#)**Ilustracje**

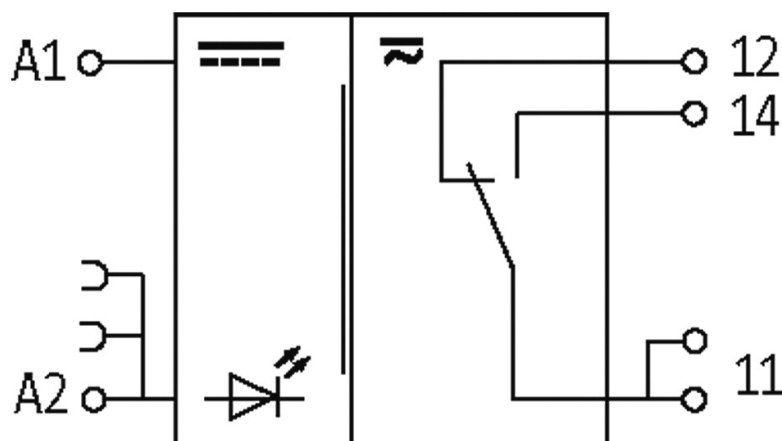

Ilustracja zastępcza

Wejście

Napięcie zasilania - prąd	24 V DC (19.2...30 V DC) - 17 mA
Zworki (w zakresie dostawy)	Art.-Nr. 90960
Wyświetlacz LED	Dioda LED (żółta)

Kategoria użytkowa

AC-1	5 A (24/110/230 V AC)
AC-15	3 A (24/110/230 V AC)
DC-13	1.3 A (24 V DC); 0.25 A (110 V DC); 0.10 A (230 V DC)

Dane ogólne

Żywotność mech. /elektr.	100.000.000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia
Napięcie probiercze izolacji	4 kV
Typ montażu	montaż zatrzaskowy na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	82×12×68 mm

Wyjście

Napięcie łączeniowe	max. 250 V AC/DC
Prąd przełączania na wyjście	max. 20 mA
Minimalne obciążenie prądowe	1 mA
Moc załączalna (zależna od napięcia)	max. 1500 VA/180 W
Częstotliwość przełączania	max. 15 Hz
Materiał styku	Ag Ni 0.15 hv; Ag hv
Czas zadziałania/zwalniania/oporu	10/10/1 ms

Dane handlowe

EAN	4048879027755
eClass	27371001
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	CZ

