


RV3500



Enkoder inkrementalny z wałem pełnym

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

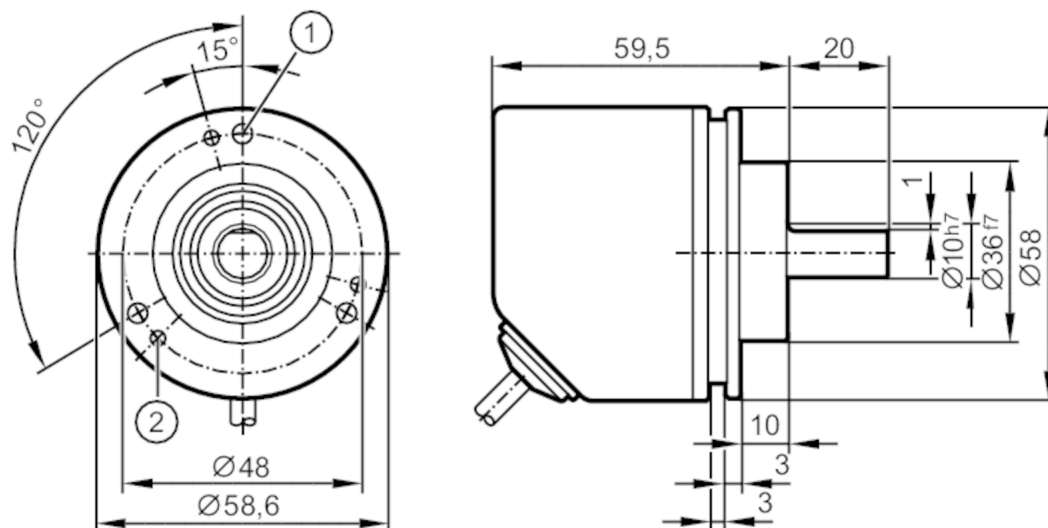

- 1 M4 x 0,7 Głębokość 6 mm
2 M3 x 0,5 Głębokość 6 mm



Aplikacja

Zasada działania	inkremental.
System detekcji	magnetyczny

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	4,75...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 150
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Czas rozruchu [s]	0,5
Maks. ilość obrotów - ograniczenie elektroniki [U/min]	12000

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	HTL/TTL
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]	50
Częstotliwość przełączania [kHz]	1000
Ustawienia fabryczne	Funkcja wyjścia: HTL (50 mA)
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem A i B [°]	90

Zakres pomiaru / nastaw

Rozdzielczość	1...10000; (parametryzowalna; Ustawienia fabryczne: 1024) rozdzielczość
---------------	---



Enkoder inkrementalny z wałem pełnym

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

Dokładność / odchylenie		
Dokładność	[°]	0,1
Software / programowanie		
Możliwości parametryzacji	Rozdzielczość; Kierunek obrotów; HTL; TTL	
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny	IO-Link	
Typ transmisji	COM 2	
IO-Link Revision	1.1	
SIO tryb	tak	
Min.czas cyklu procesu	[ms]	2,3
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...80
Uwaga dot. temperatury otoczenia	do kabla pracującego w łańcuchu: -25 °C	
Temperatura składowania	[°C]	-40...80
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	95; (bez kondensacji)
Ochrona	IP 65; IP 66; (na obudowie: IP 67; na wale: IP 64)	
Testy / dopuszczenia		
Odporność na wstrząsy		200 g
Odporność na wibracje		30 g
MTTF	[lata]	292
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	443
Wymiary	[mm]	Ø 58 / L = 79,5
Materiał	kołnierz: aluminium; obudowa: stal nierdzewna (1.4521 / 444); wtyczka kabla: PA	
Maks. liczba obrotów	[U/min]	12000
Maks. moment rozruchowy	[Nm]	1
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu	[°C]	20
Wykonanie wału	pełny wał	
Średnica wału	[mm]	10
Materiał wału	stal nierdzewna	
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału)	[N]	40
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału)	[N]	60
Mocowanie	kołnierz zaciskowy	



Enkoder inkrementalny z wałem pełnym

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, Ø 4,9 mm; radialny, możliwość zastosowania osiowego; 5 x 0,14 mm²

IO-Link


brązowy	L+
biały	nieużywane
niebieski	L-
szary	nieużywane
czarny	IO-Link
ekran	obudowa

enkoder

brązowy	UB
biały	A
niebieski	GND
szary	B
czarny	Z/0-Pulse (90 deg)
ekran	obudowa

diagramy i wykresy

Diagram impulsów



Obroty w prawo (patrząc od strony wału)