

Moduł przekaźnika RM 14/24, WE:24VAC/DC, WY:250VAC/DC/2A

4 styki - 22,5mm zaciski śrubowe

1 przekaźnik; 4 zestawy przełączne


2 A


24 V DC

Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)

Ilustracje

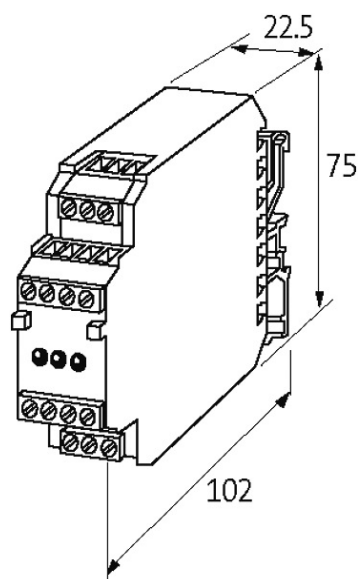

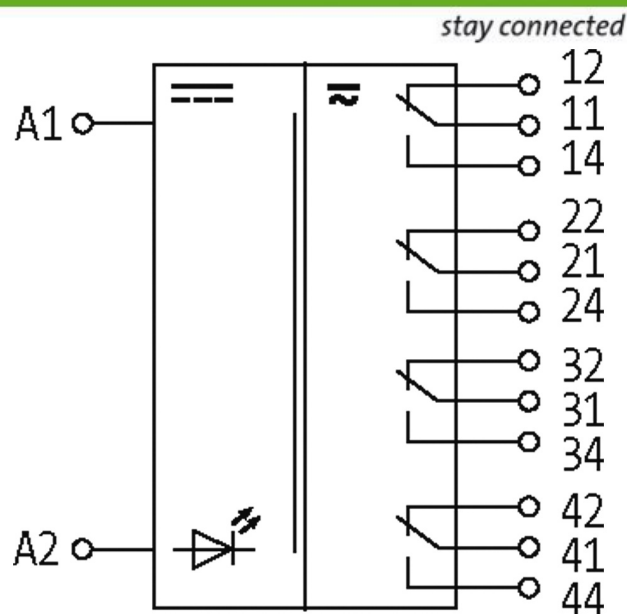

Ilustracja zastępcza

Wejście

Napięcie zasilania - prąd	24 V AC/DC (20.4...26.4 V AC/DC) - 20 mA
Wyświetlacz LED	Dioda LED (czerwona)

Kategoria użytkowa

AC-12	2 A (24 V AC); 0.5 A (230 V AC)
AC-15	1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC)
DC-13	0.8 A (24 V DC); 0.01 A (230 V DC)

Dane ogólne

Żywotność mech. /elektr.	50.000.000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia
Napięcie probiercze izolacji	1.5 kV
Typ montażu	montaż zatrzaskowy na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+50 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	75×22.5×102 mm

Wyjście

Napięcie łączeniowe	max. 250 V AC/DC
Prąd przełączania na wyjście	max. 2 A
Minimalne obciążenie prądowe	0.1 mA
Moc załączalna (zależna od napięcia)	max. 125 VA/60 W
Częstotliwość przełączania	max. 0.1 Hz (z obciążeniem)
Materiał styku	Ag Au
Czas zadziałania/zwalniania/oporu	10/20/2 ms

Dane handlowe

EAN	4048879027649
eClass	27371001
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Kraj pochodzenia

CZ