

Moduł przekaźnika RMM 11/24 DC, WE:24VDC - WY:250VAC/DC/6A

1 styk - 22,5mm zaciski śrubowe

1 przekaźnik; 1 zestaw zwierny


6 A


24 V DC

Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)

Ilustracje

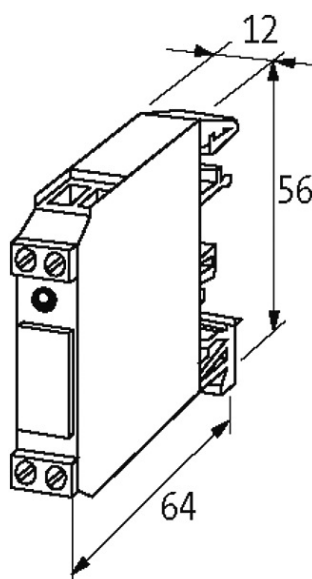

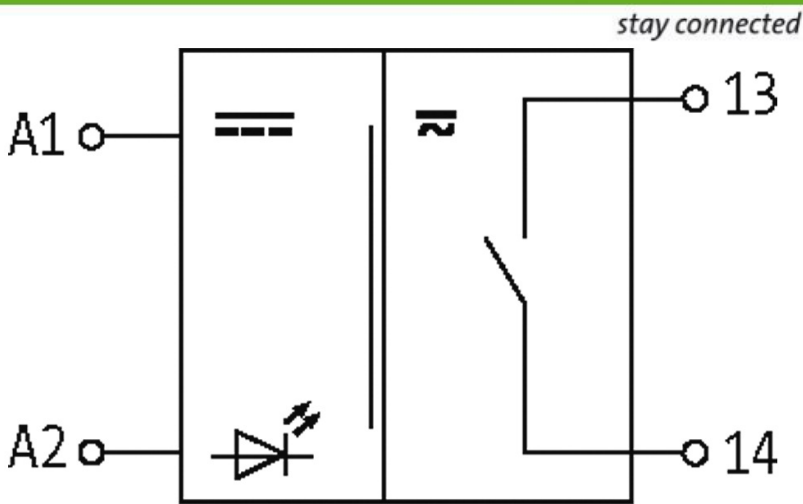

Ilustracja zastępcza

Wejście	
Napięcie zasilania - prąd	24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 15 mA
Wyświetlacz LED	Dioda LED (czerwona)
Kategoria użytkowa	
AC-1	6 A (24/110/230 V AC)
AC-15	4 A (24/110/230 V AC)
DC-13	2 A (24 V DC); 0.25 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Dane ogólne	
Żywotność mech. /elektr.	20.000.000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia
Napięcie probiercze izolacji	4 kV
Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-40...+60 °C
Wyjście	
Napięcie łączeniowe	max. 250 V AC/DC
Minimalne obciążenie prądowe	100 mA
Prąd przełączania na wyjście	max. 6 A
Moc załączalna (zależna od napięcia)	max. 1250 VA/240 W
Częstotliwość przełączania	50...60 Hz
Materiał styku	Ag Ni
Dane handlowe	
EAN	4048879027571
eClass	27371001
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	CZ